


## GRA12-12

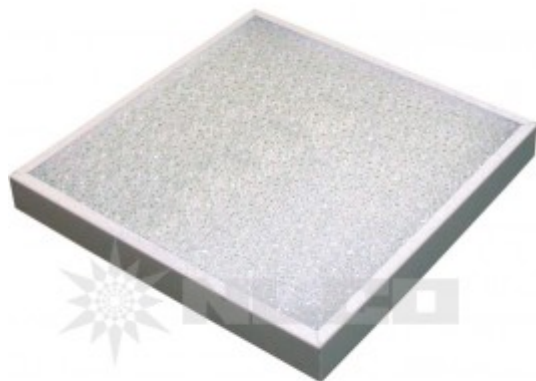

### Установка


Встраивается в потолки типа «Армстронг» в подшивные потолки из гипсокартона или потолки «Грильято»\*.

### Конструкция

Корпус из белого пластика на металлическом основании. Блок питания в отдельном выносном боксе.

### Оптическая часть

Рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната в пластиковой рамке. Устанавливается в корпус с помощью скрытых защелок.

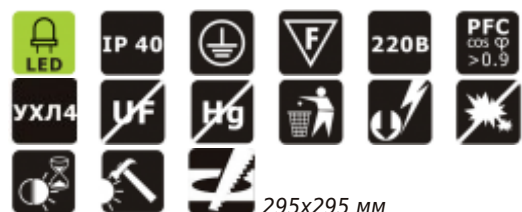

### Дополнительная информация


Равномерное распределение светодиодов по всей внутренней поверхности светильника.

### Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	1320	1080
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	12	

### Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
GRA12-12-C-01		Рассеиватель структурированный, свет белый
GRA12-12-W-01		Рассеиватель структурированный, свет теплый
GRA12-12-C-02		Рассеиватель опаловый, свет белый

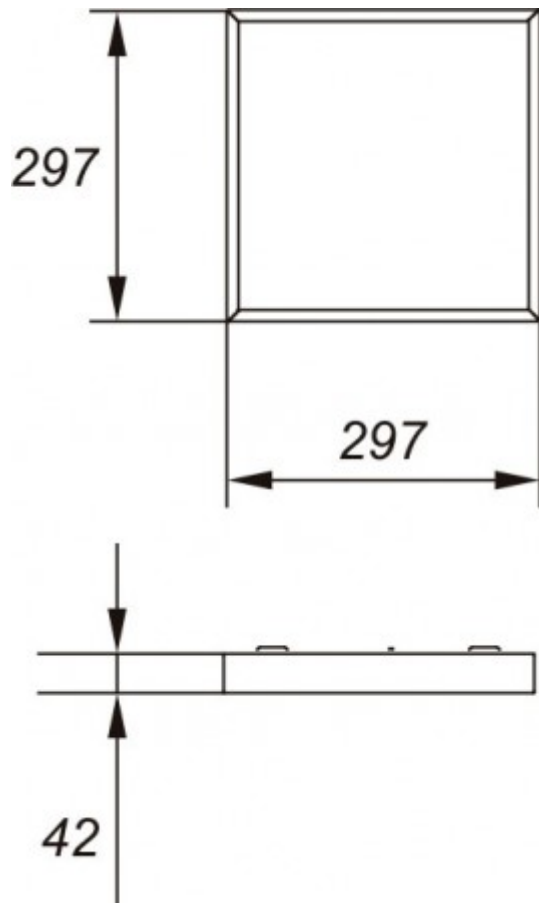

Код	Тип света	Примечание
GRA12-12-W-02		Рассеиватель опаловый, свет теплый
GRA12-12-C-03		Рассеиватель призматический, свет белый
GRA12-12-W-03		Рассеиватель призматический, свет теплый
F9-04		*рамка для установки в гипсокартон
G9-04		*комплект крепежа для потолков «Грильято»