


PATENTED




L-SCHOOL IP54  
PREMIUM

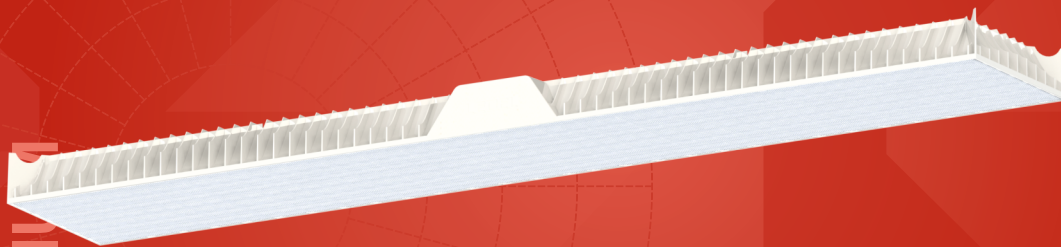

## L-school 55 IP54 Premium

Мощность **32/48 Вт**  
Пластиковый корпус  
IP54  
Диаграмма Д

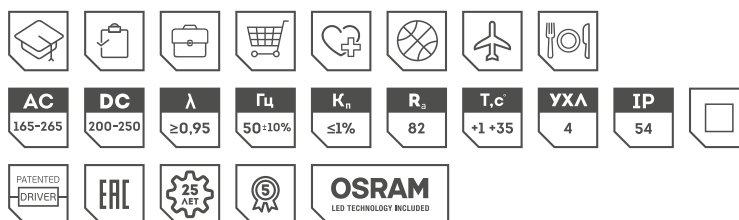

### Назначение

Светильник L-school 55 IP54 Premium предназначен для установки в помещениях с высокими требованиями к освещенности (медицинские и образовательные учреждения, торговые центры, помещения административного назначения и т.д.).

### Режим TURBO

На этапе монтажа светильника можно установить необходимое значение светового потока (2 режима работы). В номинальном режиме светильник обеспечивает световой поток 3800 лм, и потребляет 32 Вт. В режиме TURBO при потреблении в 48 Вт, световой поток светильника - 5650 лм, что делает L-school 55 IP54 Premium идеальным для установки в помещениях с высотой потолков более 3 м.

### Корпус

Корпус светильника изготавливается из специального пластика, что позволяет сделать осветительный прибор в два раза легче существующих аналогов.

### Оптика

Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL светорассеивающее акриловое стекло NovattroPrism® с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу.


### Драйвер

LED-драйвер обеспечивает надежную работу светодиодов, защищает светильник от перегрева и скачков напряжения.

### Виды креплений


Базовая комплектация: универсальное крепление (встраиваемое и накладное).  
Дополнительно: подвесное крепление или к потолку типа грильято.

### Косинусная диаграмма

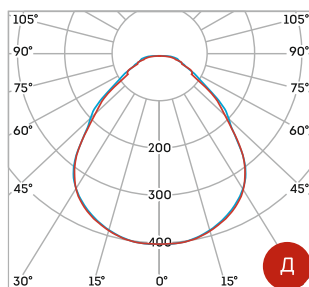

| Артикул         | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Диаграмма | Цветовая t, К | Материал корпуса |
|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|------------------|
| 126405000852100 | 32 / 48      | 3800 / 5650        | Д         | 5000          | пластик          |
| 126405000842100 | 32 / 48      | 3800 / 5650        | Д         | 4000          | пластик          |

### Вес и габариты

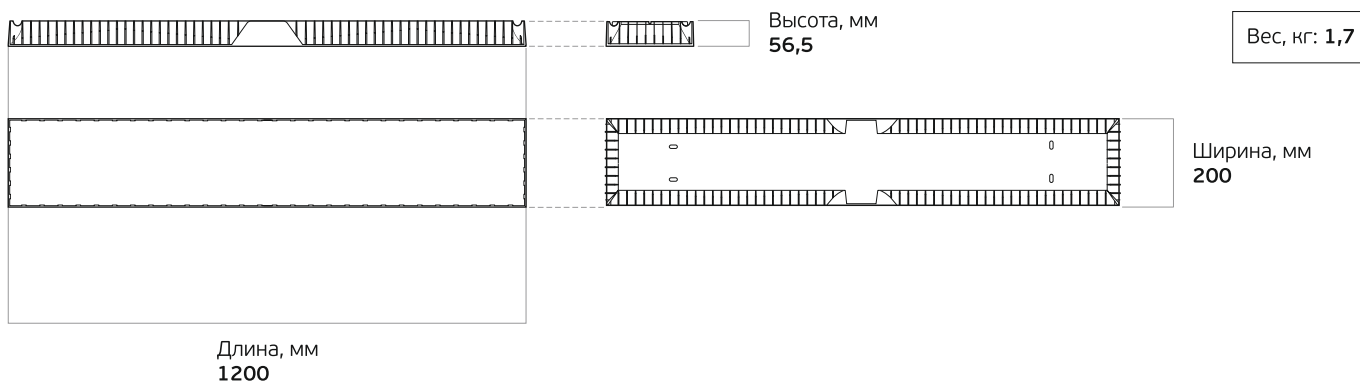

### Возможные опции светильника\*

Диммирование Smart DALI DMX512 0-10 (1-10) PWM Матовое стекло Крепление подвесное Крепление грильято

\*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.