



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF — доступное решение на основе светодиодов, которое подходит для замены люминесцентных ламп T8. Оно создает эффект естественного света и подходит для общего освещения, а также позволяет экономить электроэнергию и безопасно для окружающей среды.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	30000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [Цветовая температура 6500K]
Угол пучка света (ном.)	240 °
Светоотдача (ном.)	1600 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1600 lm
Обозначение цвета	Cool Daylight
Номинальный угол распределения света	240 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	106.00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
--	------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	15 W
Ток лампы (макс.)	700 mA
Ток лампы (мин.)	200 mA
Эквивалент мощности	36 W
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Напряжение (ном.)	30-80 V


Температура	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C

CorePro LEDtube InstantFit HF

Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	45 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	1200 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Yes
Подходит для акцентного освещения	Yes
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	19 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869658129200
Название продукта для заказа	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G
EAN/UPC — продукт	8718696581292
Код заказа	58129200
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001136502
Вес нетто (шт.)	0.209 kg

Чертеж размеров

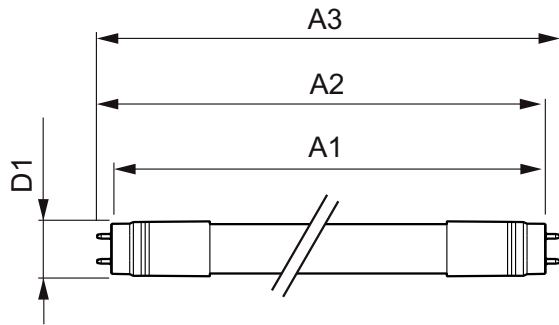

TLED 15W-36W 1600lm 240D 6500K G13 ND

Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G	27.9 mm	1199.4 mm	1205.3 mm	1213.6 mm

Фотометрические данные

