




TS LED

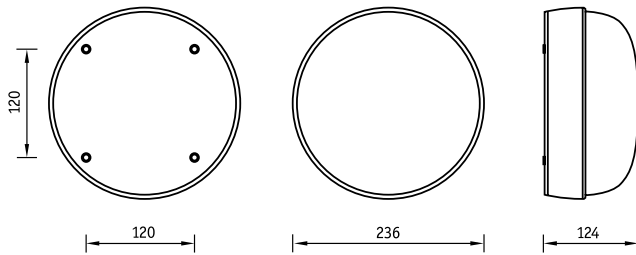

О продукте

Простые и надежные светодиодные светильники для применения внутри здания или снаружи под навесом (IP44). Высокая надежность и эффективность обеспечивается использованием уникальной бездрайверной светодиодной технологии Acriche от Seoul Semiconductors.

ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых (не промышленных) сетях. Уровень пульсаций светового потока более 20% (пригоден для применения в помещениях, где уровень пульсаций не ограничен).

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Корпус из поликарбоната.

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната.

Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000K

Индекс цветопередачи > 80

Коэффициент пульсации светового потока < 100%


Управление освещением

Возможны модификации с датчиком звука.

TN LED 100 4000K



TN LED



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K_M
TS LED 100 4000K	800	8	100	0,6	1188000010	$\geq 0,9$
TN LED 100 4000K	800	8	100	0,6	1180000010	$\geq 0,9$

