



ДС003 Light Line

ТУ 3461-038-05014337-2008

ПРИМЕНЕНИЕ


Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых залов гипермаркетов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Энергоэффективность. Применение эффективных LED модулей позволяет оптимизировать освещение.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.



ДС003-40-001 Light Line 840



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.
Рассеиватель	Полимерный материал (призматический прозрачный или опаловый).
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,98.
Установка	Монтаж индивидуально или соединение в линию. Подвес на трос.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


Light Line коммерческое название.

840 8 - индекс цветопередачи Ra: 80;
40 - цветовая температура T_{цв}: 4000К.


РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра	0 - базовое исполнение (IP20).
Вторая цифра	0 - базовое исполнение.
Третья цифра	1 - опаловый;
(рассеиватель)	2 - призматический прозрачный.


ФОТОМЕТРИЯ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
ДС003-40 Light Line	1210	130	80
ДС003-50 Light Line	1510	130	80

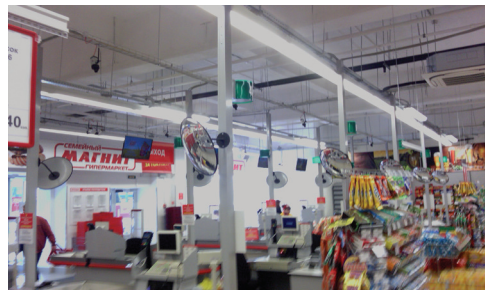

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДС003-40-001 Light Line 840	1153440001	39	3726	95	2.20
ДС003-40-002 Light Line 840	1153440002	39	3700	95	2.20
ДС003-50-001 Light Line 840	1153450001	48	4585	95	2.70
ДС003-50-002 Light Line 840	1153450002	48	4553	95	2.70