


ЛЕГКИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ШУРУПЫ ДЛЯ ЛЕГКОГО БЕТОНА / KBRM



KBRM шурупы для легкого бетона

KBRM P шурупы для легкого бетона,
цилиндрическая головка

Шуруп по газобетону Sormat KBRM предназначен для пористых материалов: таких как газобетон, керамзитобетон и может монтироваться без предварительного сверления. Длина резьбы 60 мм. Рекомендуется монтировать, контролируя момент кручения, чтобы избежать перетягивания. Шуруп имеет нано покрытие, которое позволяет использовать его на улице, в морской и индустриальной среде, а также в других условиях, классифицированных по категории коррозионной стойкости C4.




95

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Артикул	Размер	Штук в упаковке		Вес
		Коробка / Опт. Коробка	Кг/1000 шт.	
75140	8 X 65	100 / 500	14,1	
75142	8 X 90	100 / 300	19,7	
75144	8 X 110	100 / 300	24,6	
75146	8 X 130	50 / 250	29,2	
75141	8 X 65 P	100 / 500	16,3	
75143	8 X 90 P	100 / 300	22,1	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Артикул	L	t _{fix}	h _{nom}	D	D ₂	Допустимая нагрузка в кН на вырыв	
						вспененный бетон 400 кг/м ³ / вспененный бетон 450 кг/м ³ / вспененный бетон 500 кг/м ³ / керам.бетон ≥ 3МН/м ²	керам.бетон ≥ 3МН/м ²
	мм	мм	мм	мм	мм	глубина анкеровки = 60 мм	глубина анкеровки = 80 мм
75140	65	5	60	12	T-30	0,35 / 0,4 / 0,5 / 0,6	-
75142	90	30	60	12	T-30	0,35 / 0,4 / 0,5 / 0,6	0,35 / 0,45 / 0,6 / 0,7
75144	110	50	60	12	T-30	0,35 / 0,4 / 0,5 / 0,6	0,35 / 0,45 / 0,6 / 0,7
75146	130	70	60	12	T-30	0,35 / 0,4 / 0,5 / 0,6	0,35 / 0,45 / 0,6 / 0,7
75141	65	5	60	12	T-30	0,35 / 0,4 / 0,5 / 0,6	-
75143	90	30	60	12	T-30	0,35 / 0,4 / 0,5 / 0,6	0,35 / 0,45 / 0,6 / 0,7

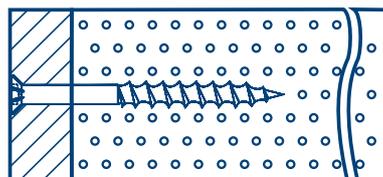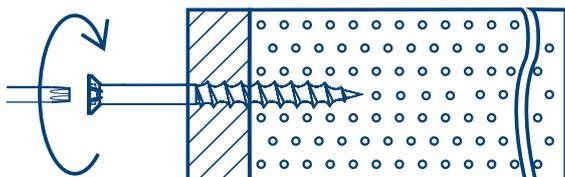

1. Установите шуруп непосредственно в материал основания, обычно предварительное сверление не требуется.

2. Минимальная глубина установки 60 мм. При монтаже рекомендуется использовать динамометрический ключ, чтобы избежать перетягивания шурупа.

- L** длина анкера
- t_{fix}** макс. толщина прикрепляемого материала
- h_{nom}** мин. глубина анкеровки
- D** диаметр шляпки
- D₂** Torx