


39Z-NN-MM-12xx

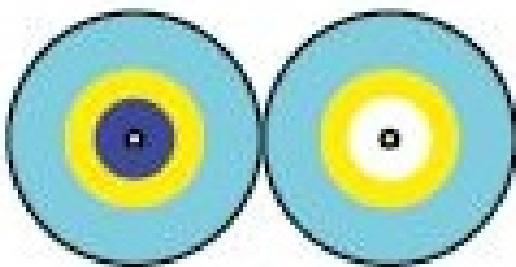

### Основные характеристики

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип кабеля                 | OM2, OM3, OM4, OS2                                                                                   |
| Прокладка кабеля           | Хорошо подходят для монтажа коннекторов с малый форм-фактором                                        |
| Материал наружной оболочки | УФ-стабилизированный компаунд LSZH нг(A)-HFLTxx не распространяющей горение, не содержащей галогенов |

### Характеристики

|                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стойкость к удару         | 1 Нм; R = 12,5 мм                                                                                  |
| Стойкость к раздавливанию | 2000 Н                                                                                             |
| Циклов скручивания        | 5 циклов ± 1                                                                                       |
| Минимальный радиус изгиба | R = 20 мм                                                                                          |
| Международные             | ISO/IEC 11801 Edition 2.0 EN 187000 IEC 60794-2 IEC 60794-2-10 EN 50173-1                          |
| Национальные              | ГОСТ Р 31565—2012, ГОСТ IEC 60332-3-22—2011, ГОСТ IEC 61034-2—2011, ГОСТ IEC 60754-1-2011          |
| Цвет оболочки             | OM2 оранжевый RAL 2003, OM3 бирюзовый (аква) RAL 6027, OM4 пурпурный RAL 4010, OS2 желтый RAL 1021 |

### Особенности конструкции

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Число волокон   | 2 в легко снимаемом плотном буфере 900 ±50 мкм; 1 волокно бесцветное; 2 волокно голубое |
| Силовой элемент | стекловолоконные нити                                                                   |

### Массогабаритные характеристики

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Погонная масса кабеля, кг/км | 10,0         |
| Номинальные размеры          | 2,0 × 3,0 мм |

### Условия монтажа и эксплуатации

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стойкость к растяжению               | 350 Н         |
| Диапазон температур эксплуатации, °C | от -40 до +70 |
| Диапазон температур хранения, °C     | от -40 до +70 |



Connect it

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Диапазон температур монтажа, °C | от -20 до +70 |
|---------------------------------|---------------|

#### Дополнительные характеристики

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Страна производства | РОССИЯ |
|---------------------|--------|