

TRD14-06



Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона

Конструкция

Круглый алюминиевый корпус (стандартное исполнение – цвет «серебристый»). Блок питания в отдельном выносном блоке.



Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол рассеивания 15°/30°



Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	1680	1000
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	14	

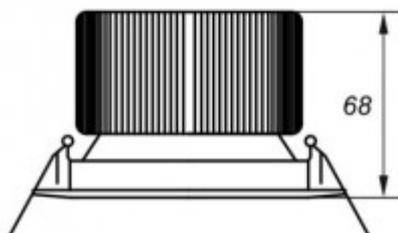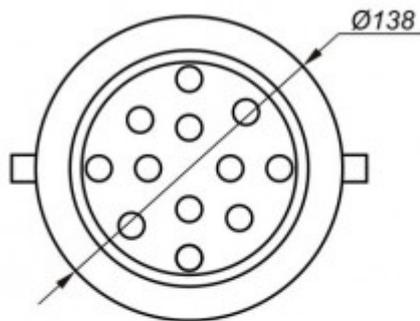

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRD14-06-C-52		свет белый, 15°
TRD14-06-W-52		свет теплый, 15°
TRD14-06-C-55		свет белый, 30°
TRD14-06-W-55		свет теплый, 30°
TRD14-06-C-58		свет белый, 45°
TRD14-06-W-58		свет теплый, 45°
TRD14-06-W-61		свет теплый, 60°

Код	Тип света	Примечание
TRD14-06-C-61		свет белый,60°