

## Крепежный уголок

Тип

**BW 80 55 FT**

St. Сталь


FT Горячая оцинковка

Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. Арт.-№

10 | 26,400 | 6019528

€/шт.



Крепежный угол также можно использовать вместе с лотками лестничного типа для больших нагрузок типа SLS 80.

Включает крепежный болт M12x30.

Крепежный угол для крепления стоек IS 8 к стене.

## Опорный кронштейн AS 15

Тип	Ширина мм	F в кН	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
AS 15 11 FT	110	1,5	30	21,500	6421326
AS 15 16 FT	160	1,5	30	26,000	6421334
AS 15 21 FT	210	1,5	25	32,000	6421350
AS 15 31 FT	310	1,5	25	41,000	6421385
AS 15 41 FT	410	1,5	30	59,000	6421423
AS 15 51 FT	510	1,5	10	73,000	6421466
AS 15 61 FT	610	1,5	10	82,000	6421490

St. Сталь

€/шт.

FT Горячая оцинковка

Зажимной кронштейн можно прикрепить к I-образной стойке с двух сторон.


Под артикульным номером 6437184 можно также отдельно заказать натяжной крючок с гайкой и подкладной шайбой.

Кронштейн легкой конструкции для крепления к стойке IS 8.



Тип	Размер В мм	Размер Н мм
AS 15 11 FT	110	50
AS 15 16 FT	160	55
AS 15 21 FT	210	60
AS 15 31 FT	310	65
AS 15 41 FT	410	70
AS 15 51 FT	510	75
AS 15 61 FT	610	80

Размеры

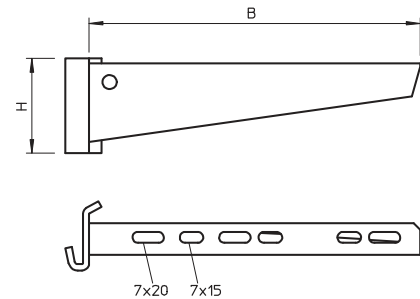

### Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AS 15

- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  - 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)

Нагрузка

