



ДВО20 DLD

ТУ 3461-048-05014337-2011

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания.
- Функциональный классический дизайн.
- Выносной драйвер со степенью защиты IP20.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 118 лм/Вт.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

DLD коммерческое название.


840 8 - индекс цветопередачи Ra: 80;
40 - цветовая температура T_{цв}: 4000К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра 1 - базовое исполнение.





ДВО20-18-001 DLD 840



КОНСТРУКЦИЯ



Корпус	Алюминий белого цвета.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	Встраивается в подвесные потолки. А - установочный размер.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм		
	D	H	A
ДВО20-10	110	40	87
ДВО20-18	190	40	158
ДВО20-25	228	40	196

ФОТОМЕТРИЯ

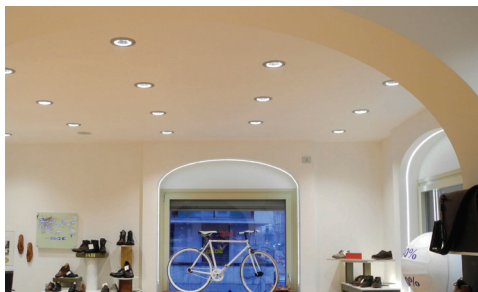

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДВО20-10-001 DLD 840	1204410001	10	1050	105	0.22
ДВО20-18-001 DLD 840	1204418001	18	1980	110	0.48
ДВО20-25-001 DLD 840	1204425001	25	2950	118	0.68