



# LADLEDR500-14-10-6-1000L

Супермощный светодиодный прожектор 1кВт

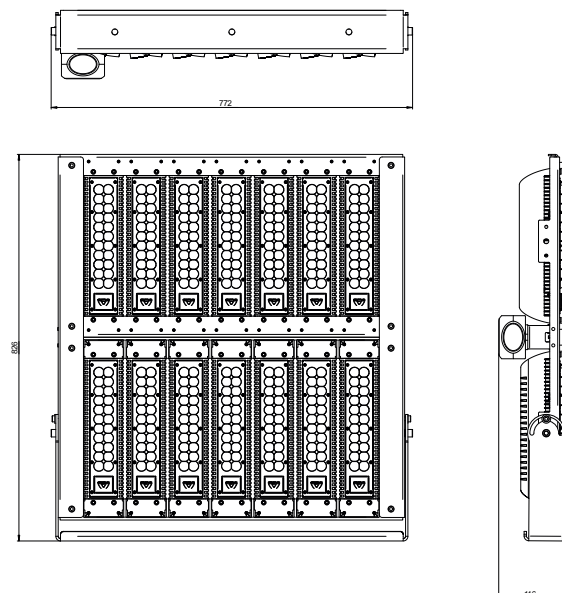

Угол излучения 10°



Модель/ Характеристики	LADLEDR500-14-10-6-1000L
Световой поток, Лм*	135 000
Угол излучения	10°
Энергопотребление, Вт	не более 1000
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (АС), В	230
Влага и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°С... +60°С
Тип крепления	лира
Габаритные размеры светильника, мм	826*772*138
Гарантийный срок	5 лет

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

\*\*\*Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи



Промышленное  
освещение



Уличное  
освещение



Спортивное  
освещение



-60°С  
+60°С  
Диапазон  
рабочих  
температур



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC



AC  
230 В  
Напряжение  
питания  
переменного тока



IP67  
Влага и  
пылезащита



5  
лет  
Гарантийный  
срок



Светодиоды