

GRA18-07



Установка


Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона, потолки "Грильято".

Конструкция

Корпус цельнометаллический с порошковой покраской (цвет "белый"). Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Рассеиватель из ударпрочного оптического поликарбоната в металлической рамке.

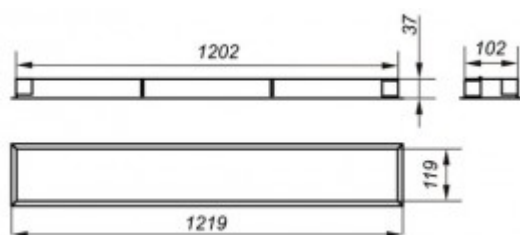

Дополнительная информация

Аварийный блок питания (поставляется под заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 100% мощности.

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	1700	1500
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	18	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
GRA18-07-C-01		рассеиватель текстурированный; свет холодный
GRA18-07-W-01		рассеиватель текстурированный; свет теплый
GRA18-07-C-02		рассеиватель опаловый; свет холодный

Код	Тип света	Примечание
GRA18-07-W-02		рассеиватель опаловый;свет теплый
GRA18-07-C-01-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA18-07-W-01-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA18-07-C-02-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA18-07-W-02-EL		модель с аварийным блоком питания