



LINER/S LED TH Подвесные/накладные светодиодные световые линии


PATENTED

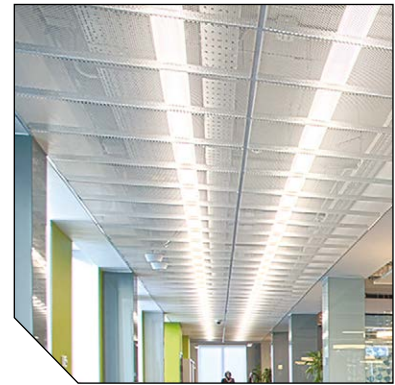

LINER/S CC LED TH

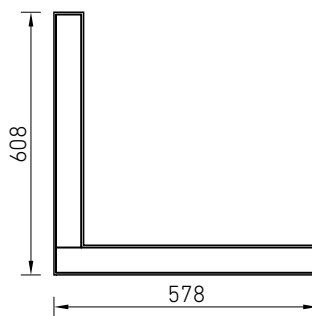

LINER/S D/DR LED TH

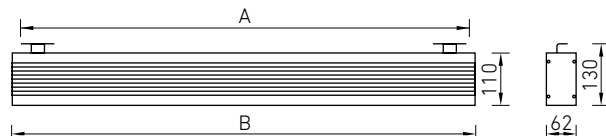

	A	B*
LINER/S DR LED 600	562	572
LINER/S DR LED 1200	1123	1133

* размер светильника с торцевыми крышками

О продукте

Модульная светодиодная система для подвесного и накладного монтажа. Решение для освещения офисных и учебных помещений, кабинетов и переговорных, холлов и фойе. Стильный дизайн и комфортный свет, удобный монтаж и энергоэффективность до 100 лм/Вт - неоспоримые аргументы в пользу LINER LED TH. Ширина линии составляет 6 см.



NEW



Установка

Подвешивается на тросах к потолку (max 2 м) или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Комплект подвеса необходимо заказать отдельно (код заказа 2477000020). Возможна как одиночная установка, так и соединение светильников в бестеневые линии. LINER/S D LED TH - светильник для одиночной установки. LINER/S DR LED TH - светильник для установки в линию. Для версий DR/CC необходимо заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель необходимой длины. Максимальное количество светильников, установленных в линию - 50 шт. С помощью угловых элементов (LINER/S CC LED 600 TH 4000K) могут создаваться линии под углом 90°.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цветов «металлик», белый. Драйвер расположен внутри корпуса светильника.

Оптическая часть

Светодиодный модуль закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает видимость отдельных светодиодов.

Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Цветовая температура - 4000 К


Индекс цветопередачи - 80

Аксессуары	Код
Комплект торцевых крышек LINER/S LED TH S	2473000020
Комплект торцевых крышек LINER/S LED TH W	2473000010
Рассеиватель LINER LED TH 2246 мм	2473000060
Рассеиватель LINER LED TH 4500 мм	2473000070
Рассеиватель LINER LED TH 6750 мм	2473000080
Рассеиватель LINER LED TH 9000 мм	2473000090
Рассеиватель LINER LED TH 13500 мм	2473000100

LINER/S DR LED 1200 TH



LINER/S CC LED 600 TH

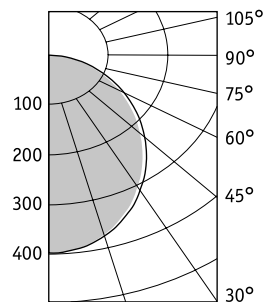

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
LINER/S DR LED 600 TH W 4000K	1600	18	89	1,6	1473000370	≥0,95
LINER/S DR LED 600 TH S 4000K	1600	18	89	1,6	1473000380	≥0,95
LINER/S DR LED 1200 TH W 4000K	3200	32	96	3,3	1473000180	≥0,95
LINER/S DR LED 1200 TH S 4000K	3200	32	96	3,3	1473000190	≥0,95
LINER/S D LED 1200 TH S 4000K	3200	32	96	3,5	1473000300	≥0,95
LINER/S D LED 1200 TH W 4000K	3200	32	96	3,5	1473000310	≥0,95
LINER/S CC LED 600 TH W 4000K	3200	32	96	3,3	1473000200	≥0,95
LINER/S CC LED 600 TH S 4000K	3200	32	96	3,3	1473000210	≥0,95

