


JB701/(БЕЛ./ КОР.)

РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

- 5 контактов
- 2 контакта тампера на вскрытие

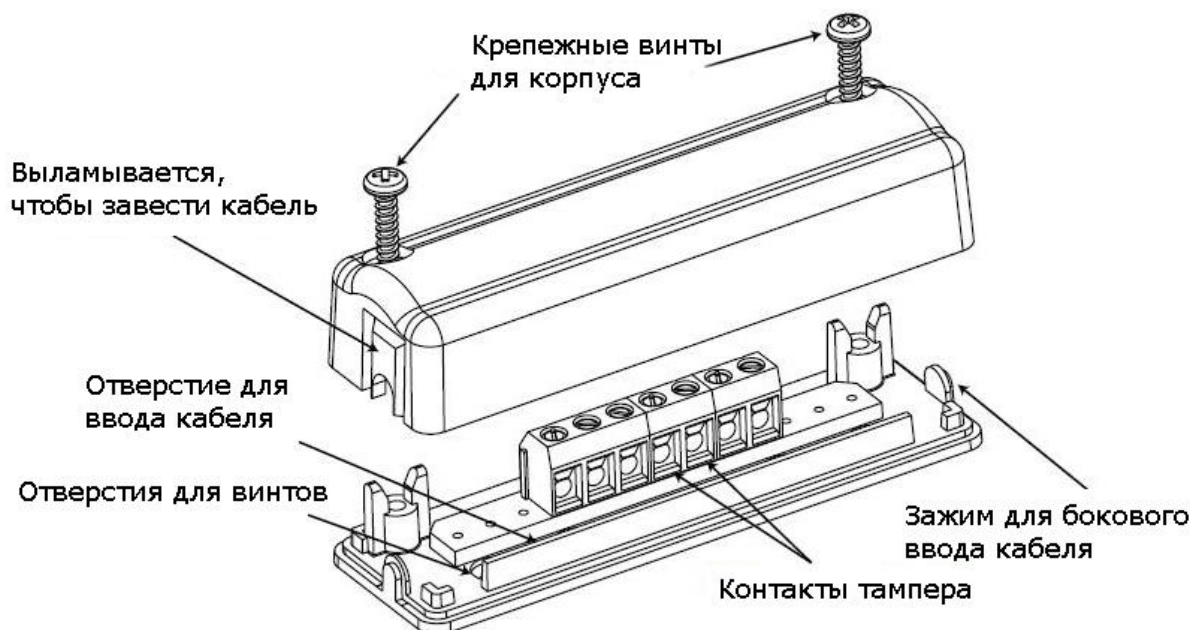

ИНСТРУКЦИЯ

- *Не предназначен для использования в силовых цепях.*
- Подсоединять кабель можно как с обоих концов с помощью боковых зажимов, так и напрямую в устройство сзади.
- Коробка оснащена 2 тамперами на вскрытие, отмеченными на рис.
- Все остальные контакты изолированы.
- Устанавливать только на сухой поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: ABS
- Контакты: 5 разъемов, 2 контакта тампера
- Материал контактов: PBT UL94V0; луженая латунь
- Крепежные винты: 2,5 мм, оцинкованная сталь
- Сечение кабеля: 22-14 AWG, 1,5 мм²
- Напряжение / Ток: 300V/15A

Вся продукция сертифицирована и соответствует российским стандартам ГОСТ Р 52435-2005 (Разд. 5, 6), 50775-95 (Разд. 5, 6), 54126-2010, 50009-2000, 51317.3.2-2006, 51317.3.3-2008

Продукт предназначен для использования в системах, соответствующих нормам PD6662:2011 и EN50131-1

JB701A

Разветвительная коробка



- Модифицированная JB-701
- 5 контактов
- 2 контакта тампера на вскрытие
- цвета: белый и коричневый (опция)
- соответствует европейским нормам PD6662:2011 и EN50131-1, а также ГОСТ Р.

- Материал корпуса: **ABS-пластик**
- Контакты: **5 + 2 тампера**
- Материал контактов: **PBT UL94V0 (изолятор); луженая латунь**
- Оплетка кабеля: **нержавеющая сталь**
- Сечение кабеля: **22-14 AWG, 1.5 мм²**
- Напряжение/ ток: **300 В/15 А**