




Saves Your Energy

### Изоляционный кожух SP24

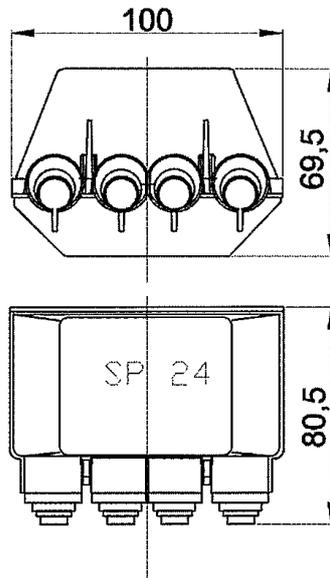

Тип	Совместимость	Для сечения, мм <sup>2</sup>	Упаковка, шт	Вес, кг
SP24	SL19.4	макс. 120	10\50	0,040

**Код** 6418677405259  
**Тест** 4 кВ \ 50 Гц \ 1 мин

**Применение** Кожух используется с соединителями А\АI и А\Сu в качестве изолирующего и защитного элемента от коррозии и атмосферных воздействий.

**Материал** Атмосферостойкий пластик черного цвета.

**Установка** После монтажа соединителя срезаются необходимые капы и кожух устанавливается на соединитель. Необходимо следить чтобы:  
- кожух был плотно закрыт, и защелки сработали;  
- кожух был правильно ориентирован, то есть установлен таким образом, чтобы дренажные отверстия располагались внизу.

**Необходимый инструмент** Нож

**Стандарт** SFS 4644