


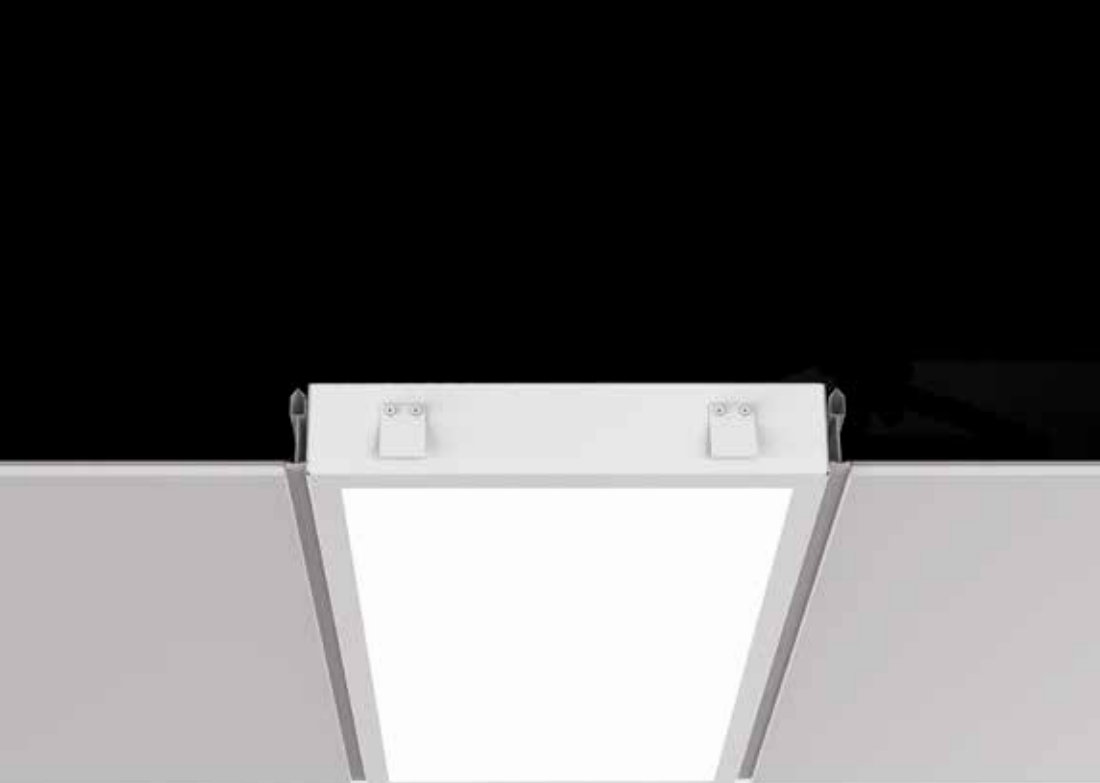

Монтаж:

Светильники встраиваются в подвесные потолочные системы Armstrong® и выполнены в едином стиле с потолочными планками MicroLook®

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали

Рассеиватель:

Опал ПММА в комплекте

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>82

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V


Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока <1%

Varton для MicroLook® 370



Размер светильника: 584x284x65 mm

Размер упаковки светильника:

635x314x67 mm

PF ≥0,95



○ белый

Артикул	Мощ- ность	Цветовая темпера- тура	Световой поток
V1-A1-00492-10HGO-2002530	25W	3000K	2000 lm
V1-A1-00492-10HGO-2002540	25W	4000K	2000 lm

