


### Горизонтальный угол 90°, глухой

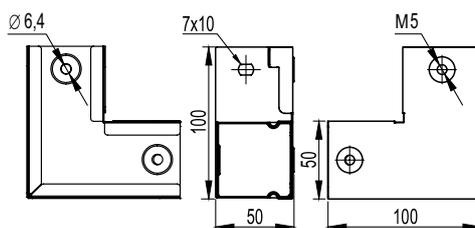

**Назначение:**


- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°.

**Характеристики:**

- толщина стали аксессуара – 0,8 мм.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	50	0,23	39000	-	39000ZL

### Угол вертикальный вверх 90°, глухой

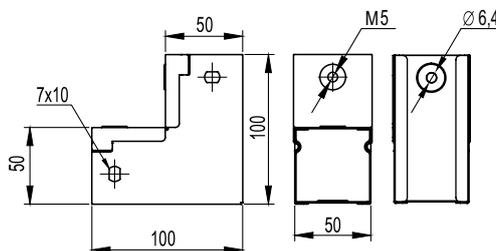

**Назначение:**


- организация поворота трассы вверх на 90°.

**Характеристики:**

- толщина стали аксессуара – 0,8 мм.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	50	0,22	39001	-	39001ZL

### Угол вертикальный вниз 90°, глухой

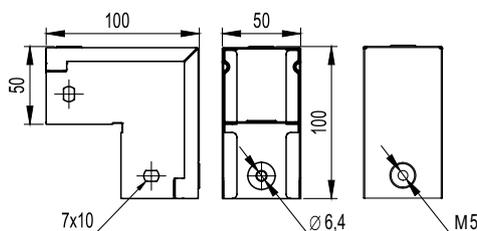

**Назначение:**


- организация поворота трассы вниз на 90°.

**Характеристики:**

- толщина стали аксессуара – 0,8 мм.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	50	0,25	39002	-	39002ZL

### Ответвитель горизонтальный Т-образный, глухой

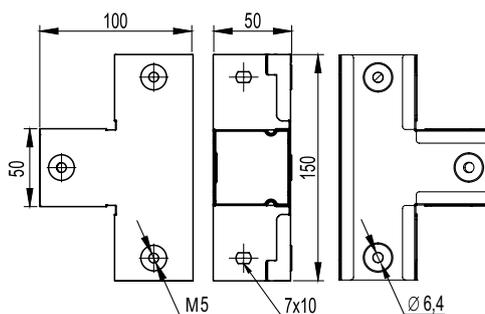

**Назначение:**

- организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

**Характеристики:**

- толщина стали аксессуара – 0,8 мм.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	50	0,31	39003	-	39003ZL

\* См. раздел каталога "I5 Combitech"