

### ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА-07-520


Предназначен для крепления и удержания в натянутом состоянии ОК. Зажим с увеличенной длиной петли (до 520 мм) оснащен клиньями с зубьями для крепления кабеля или стального нержавеющей троса диаметром до 7 мм. Корпус выполнен из сплава алюминия, а клинья — из сплава цинка.



Тип	Диаметр кабеля (троса), мм	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
<b>РА-07-520</b>	≤7	5,5	0,19

### ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА-08

Предназначен для крепления и удержания в натянутом состоянии ОК. Зажим оснащен клиньями с зубьями для крепления кабеля или стального нержавеющей троса диаметром до 8 мм. Корпус выполнен из сплава алюминия, а клинья — из сплава цинка.

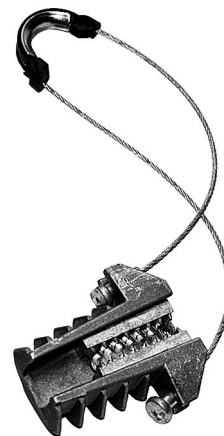

Тип	Диаметр кабеля (троса), мм	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
<b>РА-08</b>	≤8	3	0,13

### ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА-10-500

Предназначен для крепления и удержания в натянутом состоянии оптического кабеля с выносным металлическим силовым элементом типа «8». Зажим с увеличенной длиной петли (до 500 мм) оснащен клиньями с зубьями для крепления кабеля или стального нержавеющей троса диаметром до 10 мм. Корпус выполнен из сплава алюминия, а клинья — из сплава цинка.



Тип	Диаметр кабеля (троса), мм	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
<b>РА-10-500</b>	≤10	8	0,34