




PRESTO 2

presto [прэ'сто] — быстро.

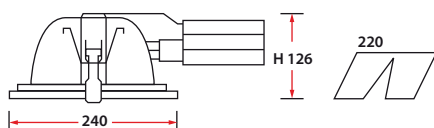

УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 18 Вт / 26 Вт, под электронный ПРА. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из матового стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, лестничных маршей, торговых площадей, архитектурные решения.

Presto 2 (2*26):

H (m)	LX	77.3	Ø (m)
1	750.4		1.6
2	187.6		3.2
3	83.4		4.8
4	46.9		6.4
5	30.0		8.0

Артикул	Наименование	Цвет*	Тип ПРА	Мощность	Тип лампы	Тип цоколя
30070	Presto 2 (2*18/2x26) S	серебристый	под ЭПРА	2*18/2*26W	КЛЛ	G24 q2/q3
30071	Presto 2 (2*18/2x26) W	белый	под ЭПРА	2*18/2*26W	КЛЛ	G24 q2/q3

* По желанию заказчика возможна покраска корпуса светильника в любой цвет