

NEW

О продукте

Светильники MAGISTRAL LED разработаны специально для освещения широкополосных шоссе и вылетных магистралей класса А1 включительно. Эффективность и оптическая система позволяют заменять традиционные натриевые светильники мощностью до 600 Вт.

Установка

Светильник устанавливается как на консольный кронштейн, так и на торшерную опору диаметром 48÷60 мм с регулируемым углом установки.

Комплект поставки

Светильник в сборе. Кронштейн в комплекте.

Конструкция

Корпус и универсальный регулируемый узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия. Внутри корпуса расположен источник питания.

Оптическая часть


Сложная групповая оптика с широким боковым и широким осевым светораспределением.

Рассеиватель – защитное закаленное силикатное стекло. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коэффициент пульсации светового потока < 10%

MAGISTRAL LED 150 (W) 5000K

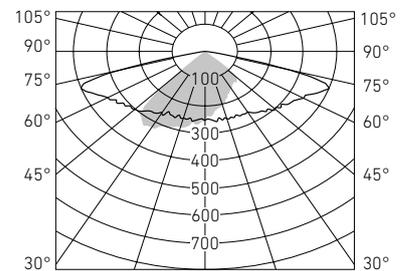

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	PFC
MAGISTRAL LED 150 (SW) 5000K	17300	150	115	15,0	Серебристый	1680000010	≥ 0,95
MAGISTRAL LED 150 (W) 5000K	17000	150	113	15,0	Серебристый	1680000020	≥ 0,95
MAGISTRAL LED 240 (SW) 5000K	27200	240	113	15,0	Серебристый	1680000030	≥ 0,95
MAGISTRAL LED 240 (W) 5000K	27000	240	113	15,0	Серебристый	1680000040	≥ 0,95
MAGISTRAL LED 300 (SW) 5000K	35300	305	116	15,2	Серебристый	1680000050	≥ 0,95
MAGISTRAL LED 300 (W) 5000K	35000	305	115	15,2	Серебристый	1680000060	≥ 0,95