




## Дистанционный фиксатор SO70.xx

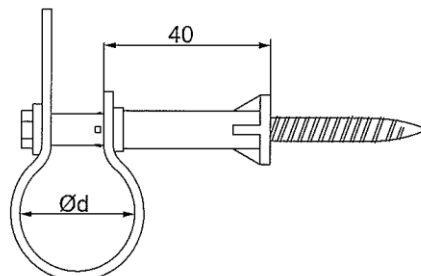

Тип	EAN	d, мм	Применим для	Винт\гвоздь\дюбель, мм	Вес, гр	Упаковка, шт
SO70	6418677404863	12-47			0,015	25\100
SO70.11	6418677404870	12-47	Дерево	5" гвоздь	0,035	25\100
SO70.13	6418677404894	12-47	Бетон\кирпич	6x110 винт, 10x50 дюбель	0,045	25\100
SO70.16	6418677414695	12-47	Дерево	6,7x120 винт	0,045	25\100
SO70.17	6418677404917	12-47	Бетон\кирпич	6,7x120 винт, 10x50 дюбель	0,055	25\100

Тест 4 кВ \ 50 Гц \ 1 мин

Для кабеля диаметром 12-47 мм

Максимальная нагрузка 50 Н

Расстояние от поверхности 40 мм

**Применение** Для поддерживающего крепления СИП или кабеля на опоре или стене. Фиксатор обеспечивает крепление СИП или кабеля без соприкосновения со стеной или опорой.

**Конструкция** Содержит перфорированный брандаж  
Фиксатор – атмосферостойкий пластик  
Винт\гвоздь – сталь горячей оцинковки.

**Установка** На шейку фиксатора одевается перфорированная полоска наибольшим отверстием, затем оборачивается вокруг кабеля (СИПа). Гвоздь продевается через одно из отверстий полоски и сам фиксатор. Остаток ленты срезается. Дистанционный фиксатор рекомендуется устанавливать с интервалом 0,75 метра горизонтально или 1,0 метра вертикально. Как правило, это расстояние должно определяться из условия не касания с поверхностью.

**Инструмент** Отвертка, молоток, ключ, бокорезы.