

0 601 061 800 – GRL 400 H



Material number	0 601 061 800
EAN	3165140583169
Номер инструмента без принадлежностей	3601K61800
1 аккумулятор NiMH № запасной части 1 608 M00 05G	✓
2 x 1,2 В HR20 (D) 9 А*ч	✓
2 батареи 1,5 В LR20 D	✓
Держатель 1 608 M00 05A	✓
Зарядное устройство с переходником	✓
Лазерный приёмник LR 1 Professional 0 601 015 400	✓
Отсек для элементов питания 1 609 203 M02	✓
Чемоданчик № запасной части 1 608 M00 05F	✓



Технические данные

Технические характеристики

Лазерный диод	635 нм, < 1 мВт
Рабочая температура	-10 – 50 °С
Температура хранения	-20 – 70 °С
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	20 м
Рабочий диапазон с приемником	400 м (диаметр)
Рабочий диапазон без приемника	20 м (диаметр)
Точность нивелирования	± 0,08 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 8 % (± 5°)
Время нивелирования	15 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 56
Скорость вращения	600 об/мин
Источники питания	2 x 1,2 В HR20 (D) (9 А*ч) 2 батареи 1,5 В LR20 (D)
Время работы, макс.	Аккумулятор (NiMH) 30 ч
Резьба штатива	5/8"-11
Вес, ок.	2 кг
Длина	183 мм
Ширина	170 мм
Высота	188 мм
Цветная лазерная линия	красный

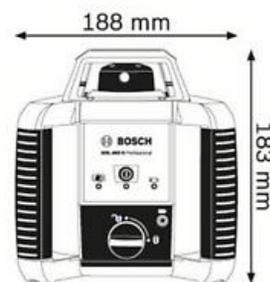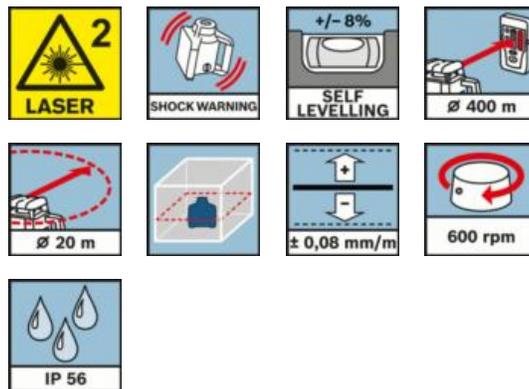

Торговая информация

Позиционирование

- Простой в использовании ротационный лазерный нивелир для наружных работ

Потребительские преимущества

- Простое обращение благодаря однокнопочному управлению и интуитивно понятному дисплею
- Автоматическое нивелирование 8% (± 5°) при горизонтальном использовании
- Автоматическая функция защиты от вибрации не допускает ошибок при нивелировании в условиях наличия вибрации

Дополнительные преимущества

- Большая дальность действия: до 400 м
- Прочный корпус с защитой от пыли и водяных брызг IP 56