

## Лестничные лотки с высотой боковой стенки 100 мм



**Назначение:**

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.


**Характеристики:**

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	ТИЗ, мм <sup>2</sup>	Код, исп. 3	Код, исп. 6	Код, исп. 3	Код, исп. 6
				длина 3000 мм		длина 6000 мм	
100	100	1,5	8000	ILM31010C	ILM31010	ILM61010C	ILM61010
	150		12000	ILM31015C	ILM31015	ILM61015C	ILM61015
	200		16000	ILM31020C	ILM31020	ILM61020C	ILM61020
	300		24000	ILM31030C	ILM31030	ILM61030C	ILM61030
	400		32000	ILM31040C	ILM31040	ILM61040C	ILM61040
	450		36000	ILM31045C	ILM31045	ILM61045C	ILM61045
	500		40000	ILM31050C	ILM31050	ILM61050C	ILM61050
	600		48000	ILM31060C	ILM31060	ILM61060C	ILM61060
	700		56000	ILM31070C	ILM31070	ILM61070C	ILM61070
	750		60000	ILM31075C	ILM31075	ILM61075C	ILM61075
	800	64000	ILM31080C	ILM31080	ILM61080C	ILM61080	
	900	72000	ILM31090C	ILM31090	ILM61090C	ILM61090	
	1000	80000	ILM310100C	ILM310100	ILM610100C	ILM610100	
	100	2*	8000	ILH31010C	ILH31010	ILH61010C	ILH61010
	150		12000	ILH31015C	ILH31015	ILH61015C	ILH61015
	200		16000	ILH31020C	ILH31020	ILH61020C	ILH61020
	300		24000	ILH31030C	ILH31030	ILH61030C	ILH61030
	400		32000	ILH31040C	ILH31040	ILH61040C	ILH61040
	450		36000	ILH31045C	ILH31045	ILH61045C	ILH61045
	500		40000	ILH31050C	ILH31050	ILH61050C	ILH61050
600	48000		ILH31060C	ILH31060	ILH61060C	ILH61060	
700	56000		ILH31070C	ILH31070	ILH61070C	ILH61070	
750	60000		ILH31075C	ILH31075	ILH61075C	ILH61075	
800	64000	ILH31080C	ILH31080	ILH61080C	ILH61080		
900	72000	ILH31090C	ILH31090	ILH61090C	ILH61090		
1000	80000	ILH310100C	ILH310100	ILH610100C	ILH610100		

\* Данные по безопасной рабочей нагрузке для лотков с толщиной борта 2 мм предоставляются по запросу

### Графики нагрузок для лотков высотой 100 мм

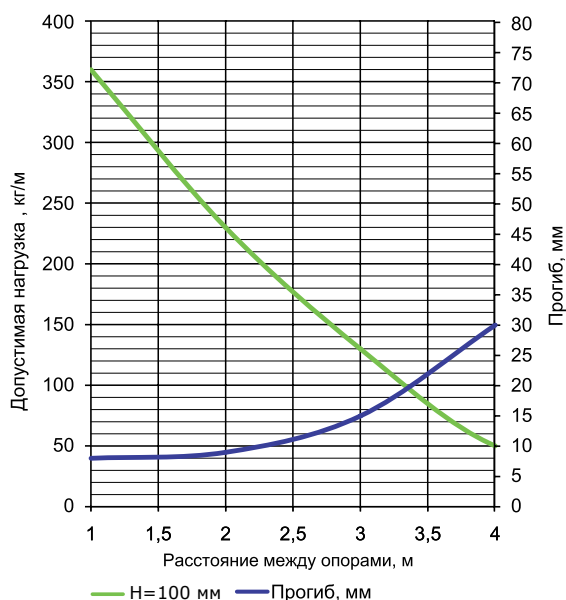

**Условия испытаний лотков**

**на безопасную рабочую нагрузку:**

- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки.