

ISK18-04



Установка


Крепление на поверхность стены/потолка. Подходит для использования вне помещений.

Конструкция


Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение - произвольное.

Оптическая часть

Прозрачное/матовое ударопрочное каленое стекло; прозрачный/матовый/текстурированный рассеиватель из оптического поликарбоната. Угол рассеивания 120°.

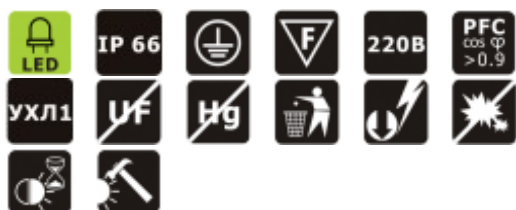

Дополнительные опции

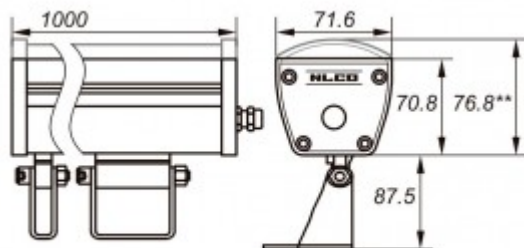

** для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

Дополнительная информация

*Для заказа светильников во **взрывозащищённом исполнении** добавьте к коду заказа **2ExpAИТ6**

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	1700
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	18
Вес (Кг)	5,5

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
ISK 18-04-C-01		прозрачный рассеиватель из поликарбоната
ISK 18-04-C-02		матовый рассеиватель из поликарбоната

Код	Тип света	Примечание
ISK 18-04-C-05		текстурированный рассеиватель из поликарбоната
ISK 18-04-C-06		прозрачный рассеиватель из каленного стекла
ISK 18-04-C-07		матовый рассеиватель из каленного стекла