




Saves Your Energy

Герметичный прокалывающий зажим SLIW50

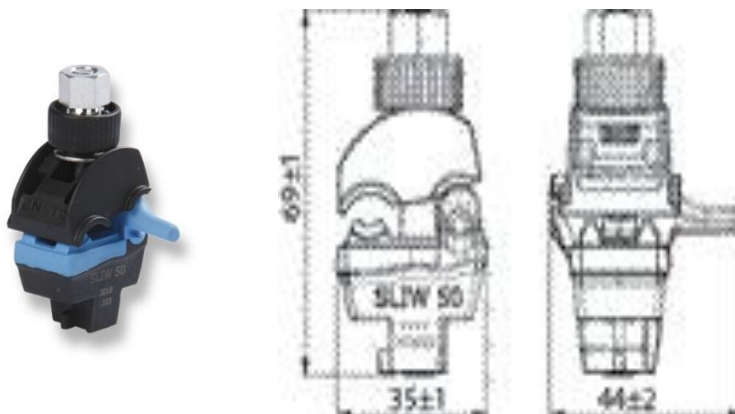

Технические характеристики

Тип	Для проводников	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм	d1, мм	d2, мм
SLIW50	Магистраль – Al/Cu 10-50мм ² Ответвление – Al/Cu 1.5-10мм ²	50	10±1 срывная	6.1-12.5	3.0–7.0

Код EAN 6438100303921

Применение Для организации ответвлений. Используется для изолированных алюминиевых или медных проводников до 1000 В. Позволяет выполнять установку и демонтаж под напряжением.

Конструкция Соединитель – луженый антикоррозионный алюминиевый сплав
Болт – сталь горячей оцинковки
Корпус – атмосферостойкий пластик.
На прокалывающие элементы нанесена антиоксидная смазка для герметизации места прокола.

Установка Ослабить болт и расположить проводники в зажиме
Затянуть болт до момента срыва головки.

Инструмент Ключ СТ164. Ключ-держатель ST34

Упаковка 120 штук в картонной коробке