


PATENTED




L-INDUSTRY  
TURBINE

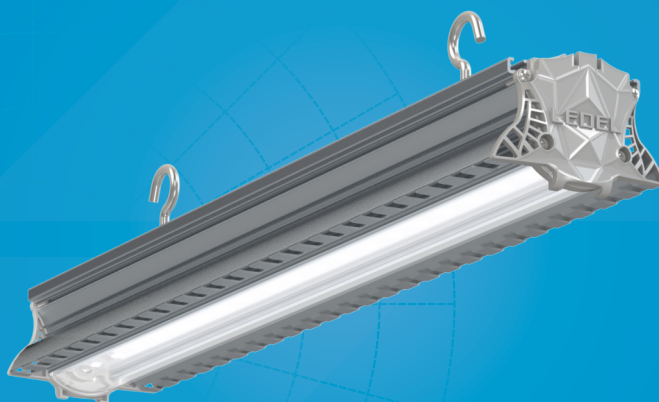

## L-industry 60 Turbine

Мощность 50 Вт  
Диаграмма Д, Г60, Г30, К15

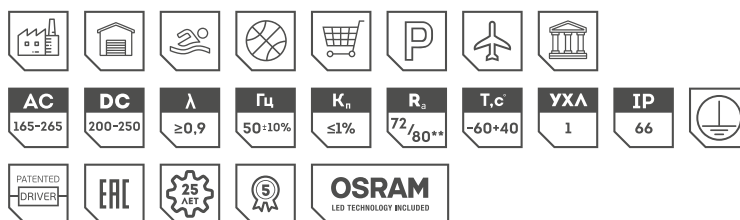

### Назначение

Светодиодный светильник L-industry 60 Turbine предназначен для освещения промышленных объектов, складов, магазинов, подземных переходов, декоративной подсветки и т.д.

### Корпус

Цельнометаллический алюминиевый профиль изготовлен методом экструзии. Корпус светильника имеет специальные участки для усиления естественной конвекции, что позволяет снизить массу и обеспечить оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.

### Оптика

Рассеиватель выполнен из ударопрочного поликарбоната.


### Драйвер

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую защиту светильника от скачков напряжения (до 2 кВ) и перегрева. Драйвер обеспечивает: максимальную эффективность использования электрической энергии; высокий коэффициент мощности  $\lambda \geq 0,95$ .


### Виды креплений

Светильник имеет два варианта крепления - подвесное и поворотное.


Косинусная диаграмма

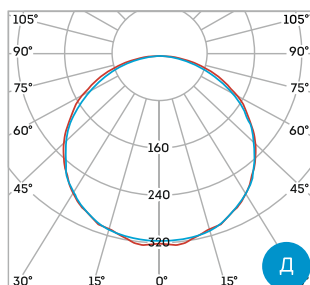


Глубокая диаграмма

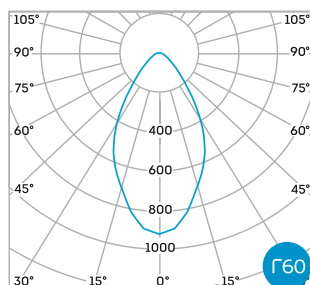

Глубокая диаграмма

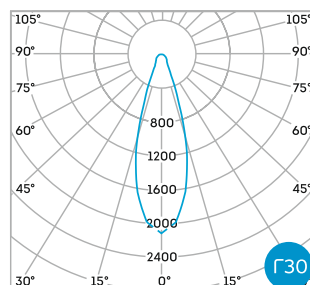


Концентрированная диаграмма

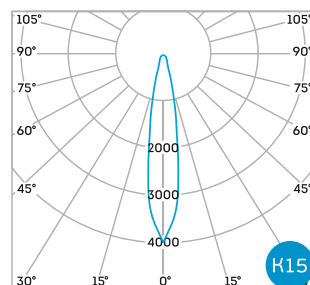

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая t, К	Диаграмма	Крепление
410020	50	6600	5000	Д	подвесное
522106000841300	50	6600	4000	Д	подвесное
522106000851200	50	6600	5000	Д	поворотное
522106000841200	50	6600	4000	Д	поворотное
410023	50	6648	5000	Г60	подвесное
522106006741300	50	6648	4000	Г60	подвесное
522106006751200	50	6648	5000	Г60	поворотное
522106006741200	50	6648	4000	Г60	поворотное
410022	50	6660	5000	Г30	подвесное
522106004741300	50	6660	4000	Г30	подвесное
522106004751200	50	6660	5000	Г30	поворотное
522106004741200	50	6660	4000	Г30	поворотное
410021	50	6625	5000	К15	подвесное
522106002741300	50	6625	4000	К15	подвесное
522106002751200	50	6625	5000	К15	поворотное
522106002741200	50	6625	4000	К15	поворотное

## Вес и габариты

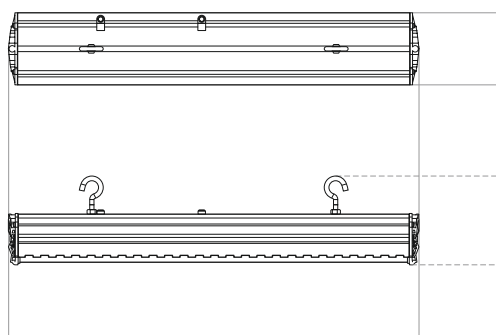


Длина, мм  
524

Ширина, мм  
93

Ширина, мм  
93

Высота, мм  
125



Ширина, мм  
93

Высота, мм  
148

Вес, кг: 1,3

## Возможные опции светильника\*

Em Диммирование Smart DMX512 0-10 (1-10) PWM DALI Модуль от перенапряжения Грозозащита Матовое стекло\*\* Силикатное стекло  
Консольное крепление Проходная клеммная коробка

\*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.  
\*\*Для использования с диаграммой Д.