


PATENTED




L-OFFICE EM
STANDART

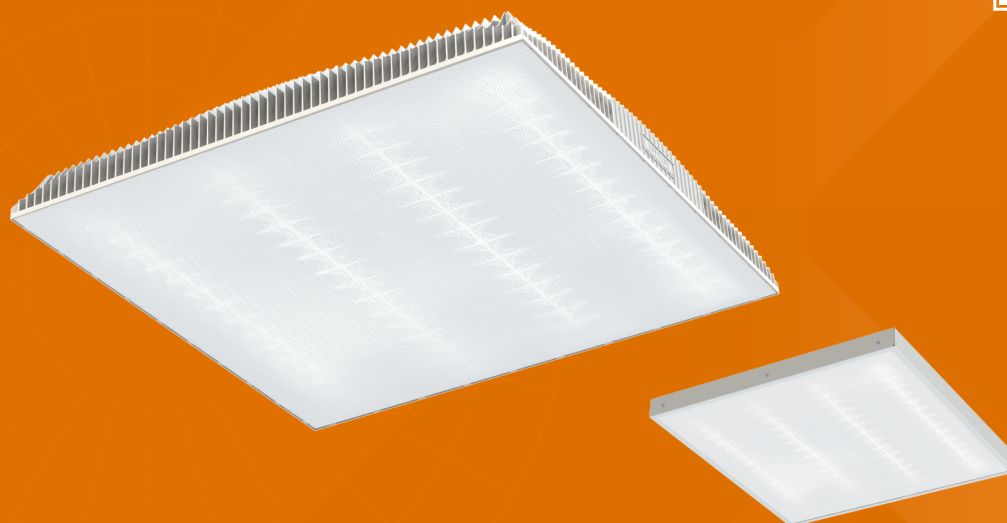

L-office 32 Em Standart

Мощность 30 Вт
Пластиковый корпус
Металлический корпус
Аварийный блок
Диаграмма Д

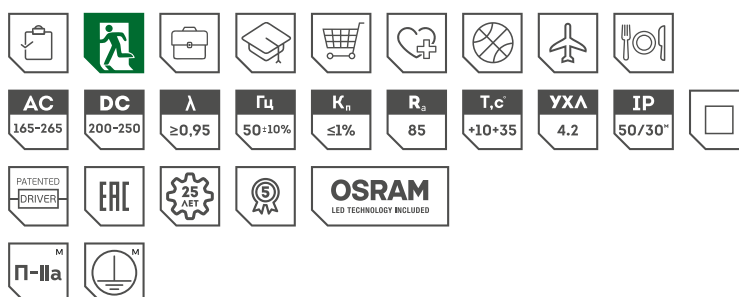

Назначение

Светильник L-office 32 Em Standart предназначен для установки в помещениях торгово-офисного и административного назначения.

Аварийный блок (Em)

Светильник оснащен аварийным блоком, позволяющим при пропадании напряжения в сети работать 3 часа автономно. В аварийном режиме L-office 32 Em Standart обеспечивает освещение (200 лм), необходимое для эвакуации людей, завершения неотложных работ и т.п.

Корпус

Два варианта исполнения корпуса: пластик или металл. Корпус светильника, выполненный из пластика, позволяет сделать светильник в два раза легче существующих аналогов.

Оптика

Светорассеивающее призматическое стекло из полистирола обеспечивает качественное рассеивание света и равномерную освещенность.


Драйвер

LED-драйвер гарантирует защиту светильника от перегрева и скачков напряжения. В светильнике помимо основного LED-драйвера, установлен блок аварийного питания, отвечающий за работу светильника в автономном режиме. Питание светильника в аварийном режиме осуществляется за счет 4-х аккумуляторов типа AA (не менее 2500 mAh каждый), расположенных в специальном отсеке.

Виды креплений


Базовая комплектация: универсальное крепление (встраиваемое и накладное).
Дополнительно: подвесное крепление или к потолку типа грильято.

Косинусная диаграмма

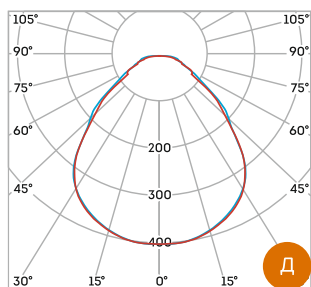

| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Диаграмма | Цветовая t, К | Материал корпуса |
|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|------------------|
| 111203000852601 | 30 | 3900 | Д | 5000 | пластик |
| 111203000842601 | 30 | 3900 | Д | 4000 | пластик |
| 111103000852601 | 30 | 3900 | Д | 5000 | металл |
| 111103000842601 | 30 | 3900 | Д | 4000 | металл |

Вес и габариты

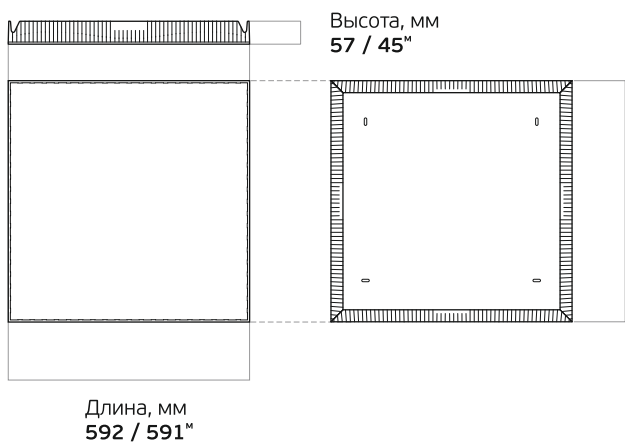

Вес, кг: 2,2 / 3,5^м

Возможные опции светильника*

Smart DALI DMX512 0-10 (1-10) Матовое стекло Силикатное стекло^м

^мДля исполнения в металле
*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.