

TRZ18-08



Установка



Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Металлический корпус, окрашенный порошковой краской (стандартное исполнение - цвет «серый металлик»/«черный»). Карданная система регулировки оптического модуля. Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Рефлектор, прозрачный рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

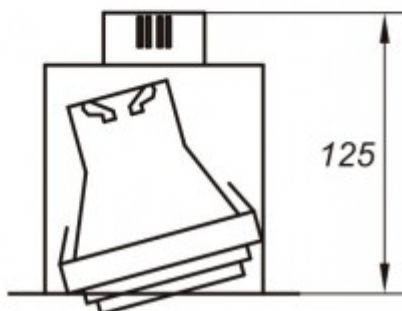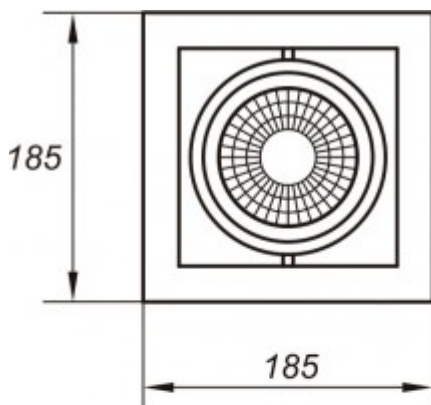

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	2160
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	18

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRZ18-08-C-01		свет белый