


Многомодовые оптические пигтейлы, 10Gbps

FPT9-503-LC-10G-1M 



Применяемый разъем	LC
Тип оптического волокна	MM 50 / 125 (OM3 10 Гбит/с)
Количество волокон.....	1 / simplex
Полировка наконечника	PC класс
Цвет колпачка	серый
Цвет кабеля	зелено-голубой (аqua)
Длина (Y)	1 м

FPT9-503-SC-10G-1M 

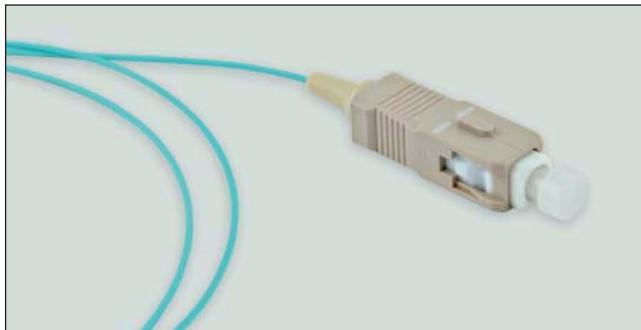

Применяемый разъем	SC
Тип оптического волокна	MM 50 / 125 (OM3 10 Гбит/с)
Количество волокон.....	1 / simplex
Полировка наконечника	PC класс
Цвет колпачка	серый
Цвет кабеля	зелено-голубой (аqua)
Длина (Y)	1 м

Спецификация	• Соответствует требованиям стандартов TIA / EIA-604-10, Telcordia GR-326-CORE • Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1
Материалы	<p>Кабель: Оптическое волокно 50 / 125 (OM3) Уплотняющее покрытие малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) Армирование..... упрочняющие арамидные нити Внешняя оболочка малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)</p> <p>Разъемы: Ферула двуокись циркония Пружина: SC нержавеющая сталь Обжимное кольцо: SC алюминий Колпачок полимер Kauflex Пылезащитный колпачок полиэтилен низкой плотности Соединяющий элемент: SC полибутилентерефталат (PBT) Каркас: SC полибутилентерефталат (PBT)</p>
Технические характеристики	<p>Внешний размер ферулы: LC Ø 1,25 мм SC Ø 2,5 мм</p> <p>Диаметр входа для кабеля..... 0,9 / 2,0 / 2,4 / 3,0 мм</p> <p>Вносимые потери..... ≤ 0,4 дБ</p> <p>Возвратные потери..... ≥ 50 дБ</p> <p>Радиус торца ферулы..... 10 ~ 25 мм</p> <p>Смещение алекса..... ≤ 50 мкм</p> <p>Относительная влажность..... ≤ 95%</p> <p>Температура эксплуатации -40°C ~ +85°C</p>