



ШВЕЛЛЕР УСИЛЕННЫЙ С ТРОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ Р



Расшифровка артикула

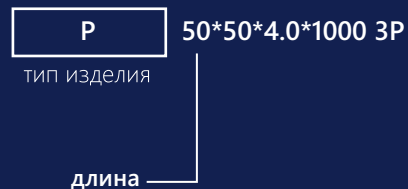

Код	Артикул	Ед. изм.	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO0454	P50*50*4.0*200 3P	шт	50	50	200	0,66
LO0973	P50*50*4.0*300 3P	шт	50	50	300	0,99
LO15653	P50*50*4.0*400 3P	шт	50	50	400	1,32
LO1339	P50*50*4.0*500 3P	шт	50	50	500	1,65
LO16086	P50*50*4.0*600 3P	шт	50	50	600	2,17
LO15676	P50*50*4.0*800 3P	шт	50	50	800	2,64
LO15677	P50*50*4.0*1000 3P	пог. м	50	50	1000	3,30
LO14789	P50*50*4.0*2000 3P	пог. м	50	50	2000	3,30
LO16678	P50*50*4.0*2500 HD 3P	пог. м	50	50	2500	3,62
LO0043	P50*50*4.0*3000 HD 3P	пог. м	50	50	3000	3,62

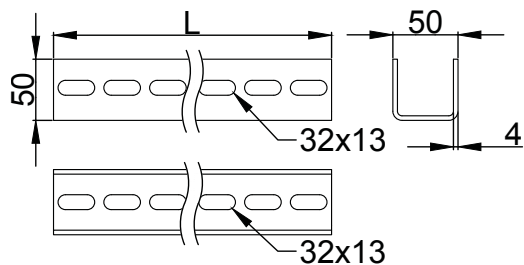

Предназначение:

Используется для монтажа несущих конструкций в качестве опорного элемента, а также для изготовления различного вида металлоконструкций.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Гальваническое цинкование;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая покраска.

Единица измерения:

шт./ пог. м.

Кратность:

1 шт.