

# ТРОМБОН - УМ4-360 /-480 /-600





## Описание

Усилители высокой мощности предназначены для усиления звуковых сигналов при работе в составе систем оповещения людей о пожаре. Усилители могут быть использованы в составе систем звукового вещания различных зданий.

### Усилители имеют:

- ▶ «Тромбон - УМ4-480/-600»: два входа - «Линейный вход» и «Оповещение»;
- ▶ «Тромбон - УМ4-360»: четыре входа - «Линейный вход», «Оповещение», «Микрофон 1», и «Микрофон 2» (Симметричный);
- ▶ «Выход оповещения» для каскадного соединения усилителей в системе оповещения;
- ▶ Регулировка уровня по входу «Линейный вход»;
- ▶ Встроенный 4-канальный селектор зон, позволяющий выполнять оперативное включение или выключение зон вещания.

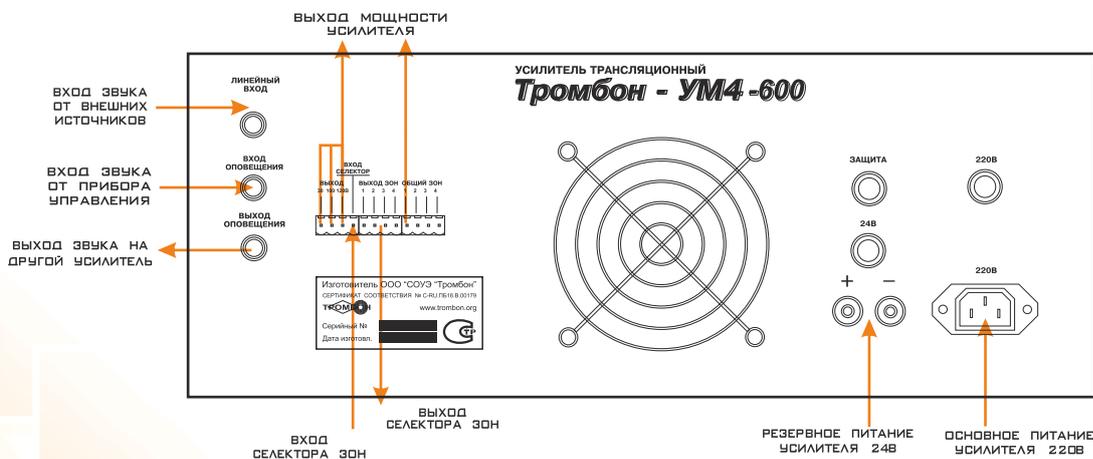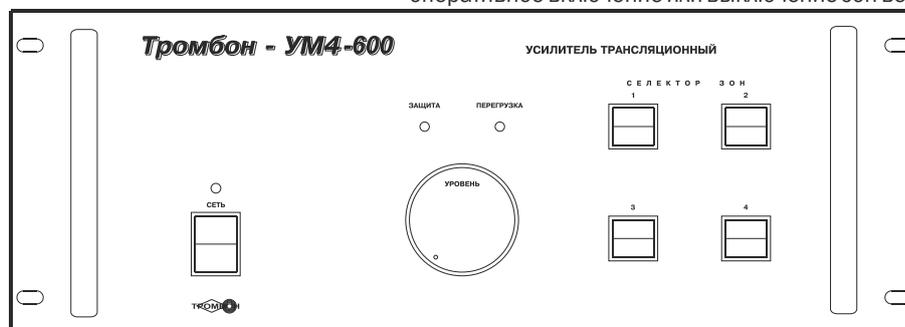

## Спецификация

Номинальная выходная мощность	360 Вт / 480 Вт / 600 Вт
Пиковая выходная мощность	480 Вт / 640 Вт / 800 Вт
Входы для подключения источников сигнала	4 / 2 / 2
Номинальное выходное напряжение трансляции	30, 100, 120 В
Номинальный диапазон частот	50-12000 Гц
Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот	3 дБ
Коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот	2,0 %
Напряжение и питание	220 В 50 Гц, 24 В (пост)
Вес в упаковке	23 кг / 28 кг / 28 кг
Габаритные размеры, мм/юниты	483x430x190 мм/4U