







HT2AD03C3

UTP10-C3-SOLID-INDOOR


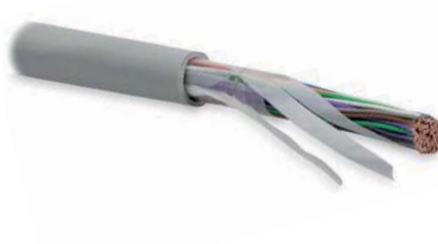


Условные обозначения:



-  Внешняя оболочка
-  Рипкорд
-  Защитная пленка
-  Полимерная лента
-  Витая пара solid

HT2AM18C3

UTP25-C3-SOLID-INDOOR



Условные обозначения:

-  Внешняя оболочка
-  Рипкорд
-  Защитная пленка
-  Полимерная лента
-  Витая пара solid

Описание	Кабель витая пара (UTP), 10 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor), PVC	Кабель витая пара (UTP), 25 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor), PVC
	Соответствует стандартам UL 444, UL 1581, TIA / EIA 568-B для кабелей категории 3 Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1 Класс пожарной безопасности CM	Соответствует стандартам UL 444, UL 1581, TIA / EIA 568-B для кабелей категории 3 Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1 Класс пожарной безопасности CM
Применение	Внутри помещений	Внутри помещений
Материалы		
Проводник	отожженная электролитическая медь, одножильный	отожженная электролитическая медь, одножильный
Изоляция жил	полиэтилен высокой плотности	полиэтилен высокой плотности
Экран	—	—
Внешняя оболочка	ПВХ серого цвета	ПВХ серого цвета
Технические характеристики		
Количество пар	10 пар	25 пар
Диаметр проводника	0,5 мм (24 AWG)	0,5 мм (24 AWG)
Диаметр проводника с оболочкой	0,9 мм	0,9 мм
Внешний диаметр кабеля	7,5 мм	11 мм
Толщина внешней оболочки	0,8 мм	1,0 мм
Максимальный шаг скрутки	100 мм	100 мм
Минимальный радиус изгиба	6 Ø	6 Ø
Разделение витых пар	—	—
Относительное удлинение жилы	≥ 14%	≥ 14%
Усиление для разрыва рипкорда	98 Н	98 Н
Температура монтажа	—	—
Температура эксплуатации	-10°C – +50°C	-10°C – +50°C
Вес 1 км кабеля	64 кг	153 кг
Стандартная упаковка	500 м	500 м