

Индикатор КИПД 119 («ЛЮКС»)

ЭТИКЕТКА

КИПД 119 («Люкс») - лампы коммутаторные светодиодные красного, жёлтого, зеленого, синего и белого, цвета свечения. Конструктивно являются аналогами малогабаритных коммутаторных ламп накаливания типа КМ в цоколе Т6,8 ГОСТ 6940-74. Они превосходят лампы типа КМ по эксплуатационным параметрам. Нарботка на отказ при интенсивности отказов 10^{-6} составляет:

Для данного типа индикаторов.....25 000 час

Для ламп типа КМ2 000 час

Индикаторы предназначены для использования в качестве источника световой индикации в цепях постоянного тока в аппаратуре широкого применения. Цветная точка на цоколе обозначает анод.


Диапазон рабочих температур: от минус 60°С до плюс 70°С.

Все лампы могут поставляться дополнительно в комплекте с уплотнительной втулкой или с наклеенной уплотнительной втулкой. При заказе изделий комплектуемых втулкой или с наклеенной втулкой необходимо указывать данную особенность отдельно

Варианты исполнения по длине:

Таблица №1

Вариант	L, мм
КИПД 119 А (Б, В, Г, Д)	42 \pm 3
КИПД 119 А1(Б1, В1, Г1, Д1)	46 \pm 3
КИПД 119 А2 (Б2, В2, Г2, Д2)	50 \pm 3
КИПД 119 А3 (Б3, В3, Г3, Д3)	54 \pm 3

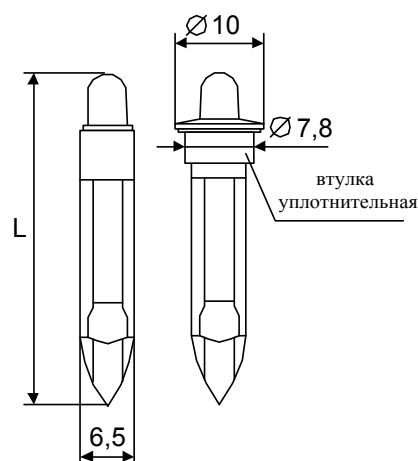

Основные параметры

Тип изделия	Род тока	Рабочее напряжение, В	Угол излучения, град	Тип колбы	Сила света, не менее мкд
					белый
КИПД 119Б1-Б-1	пост. и перем.	12	120	прозр	100

Драгоценных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Индикатор КИПД 119Б1-Б-1 соответствует КД и образцам внешнего вида

Штамп ОТК

Дата выпуска