


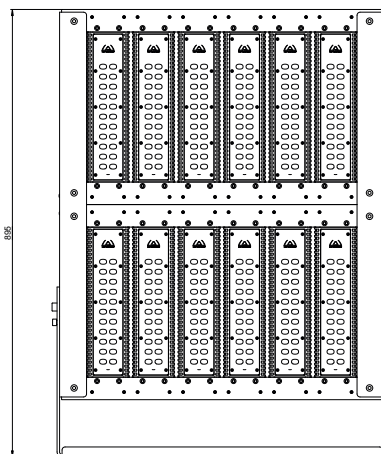


LADLEDR500-12-0-6-600L

Супермощный светодиодный прожектор 600 Вт



Рассеиватель «Опал»



Модель/ Характеристики	LADLEDR500-12-0-6-600L
Световой поток, Лм*	85 470
Угол излучения	«Опал»
Энергопотребление, Вт	не более 600
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влага и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C... +60°C
Тип крепления	лира
Габаритные размеры светильника, мм	897*681*138
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи



Промышленное освещение



Уличное освещение



Спортивное освещение



Диапазон рабочих температур



Пульсации светового потока



Сертификат EAC



Напряжение питания переменного тока



Влага и пылезащита



Гарантийный срок



Светодиоды