

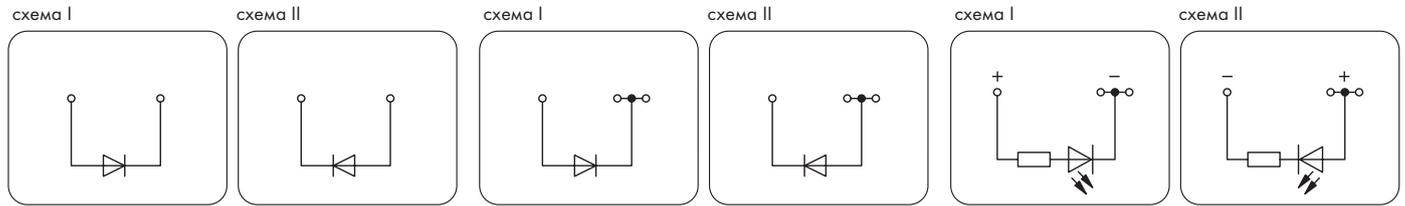



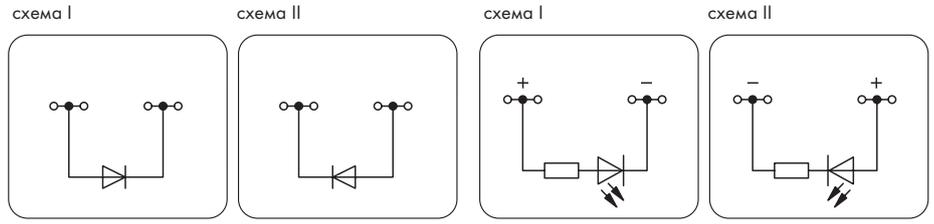


Клеммы с диодом и клеммы со светодиодом 1,5 мм² Серия 279

<p>0,08 - 1,5 мм² AWG 28 - 16 U_N 250 В, U_{RM} 1000 В 1N4007 - 0,5 А непрерывного тока Ширина клеммы 4 мм / 0,157 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ①</p>	<p>0,08 - 1,5 мм² AWG 28 - 16 U_N 250 В, U_{RM} 1000 В 1N4007 - 0,5 А непрерывного тока Ширина клеммы 4 мм / 0,157 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ①</p>	<p>0,08 - 1,5 мм² AWG 28 - 16 24 В постоянного тока I_F 0,025 А макс. Ширина клеммы 4 мм / 0,157 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ①</p>
---	---	---

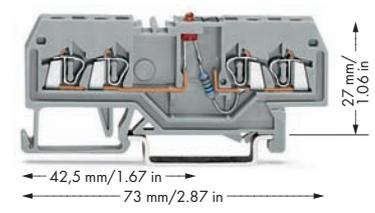

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
2-проводная диодная клемма с диодом 1N4007, серая		3-проводная диодная клемма с диодом 1N4007, серая		3-проводная светодиодная клемма с красным светодиодом, 24 В пост. т., серая	
схема I	279-915/281-410 100	схема I	279-673/281-410 100	схема I	279-674/281-434 100
схема II	279-915/281-411 100	схема II	279-673/281-411 100	схема II	279-674/281-413 100

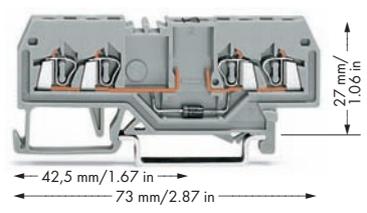

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Проходные клеммы того же профиля, см. стр. 122		4-проводная светодиодная клемма с красным светодиодом, 24 В пост. т., серая	
схема I	279-815/281-410 100	схема I	279-809/281-434 100
схема II	279-815/281-411 100	схема II	279-809/281-413 100