



Светильники светодиодные потолочные **PLED DL3**



PLED DL3

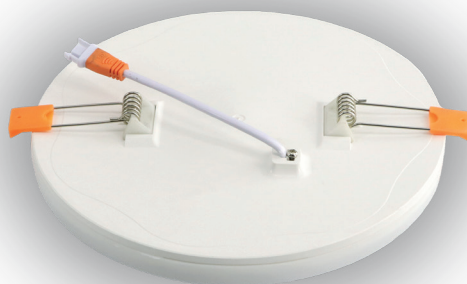



Светодиодные потолочные светильники **PLED DL3 jazzway** предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов, отелей и др.

Светильники крепятся с помощью стандартных пружинных зажимов (входят в комплект).


Внешний драйвер входит в комплект поставки.

Технические характеристики


- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: ПБТ (полибутилентерефталат)
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: матовый полипропилен
- Цветовая температура: 4000 К
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение / частота: 220–240 В / 50–60 Гц
- Класс защиты от поражения эл. током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: +1...+40 °С
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

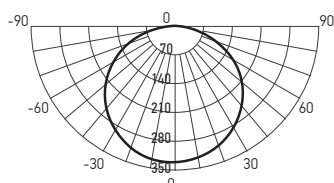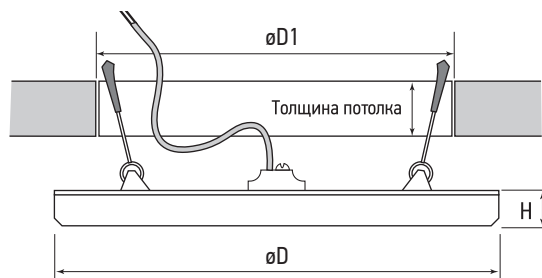

PLED DL3 12w

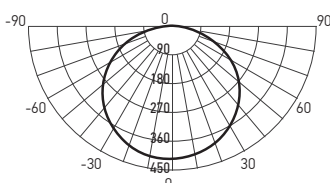

PLED DL3 18w

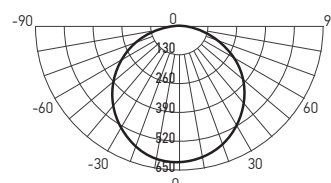

PLED DL3 24w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры D×H, мм	Установочный размер D1, мм	Макс. толщина потолка, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5020351	4895205020351	PLED DL3 12w 4000K IP40 WH	12	960	Ø155x20	Ø 90–120	20	0,18	1/40
5020375	4895205020375	PLED DL3 18w 4000K IP40 WH	18	1 350	Ø180x20	Ø100–130	25	0,22	1/40
5020399	4895205020399	PLED DL3 24w 4000K IP40 WH	24	1 800	Ø200x20	Ø130–160	30	0,28	1/20