

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ВСТРАИВАЕМЫЙ PPL 595/R



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PPL 595/U



Назначение

Светильники светодиодные **PPL 595/R**, **PPL 595/U** торговой марки **jazzway** предназначены для внутреннего освещения общественных, административных и производственных помещений.

Светильник встраиваемый **PPL 595/R** монтируется в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг» (см. рис. 1). Светильник универсальный **PPL 595/U** предназначен для монтажа как в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг» (см. рис. 1), так и на любые ровные прочные поверхности накладным способом (см. рис. 2).

Светильники **PPL 595/R**, **PPL 595 U** соответствуют нормативным требованиям по освещению помещений и рабочих мест.

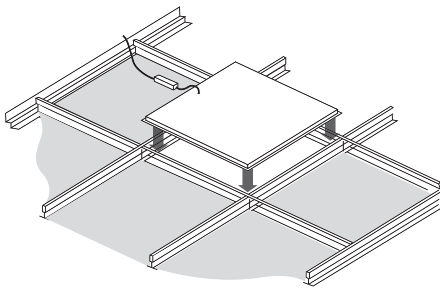


Рис. 1. Монтаж светильника в подвесной потолок типа «Армстронг» (модели PPL 595/R, PPL 595/U)

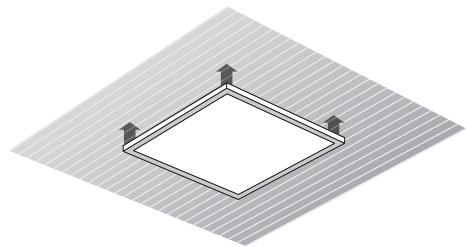


Рис. 2. Монтаж светильника накладным способом (модель PPL 595/U)

В комплект поставки входит:

PPL 595/R 36W		PPL 595/U 36W	
Светильник в упаковке	2 шт.	Светильник в упаковке	2 шт.
Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.	Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.
Блок питания	—*	Блок питания (встроенный)	2 шт.

* **Внимание!** Блок питания для светильника PPL 595/R 36W заказывается Покупателем и поставляется отдельно.
Штрих-код блока питания для заказа: 4897062853882.

Особенности изделия

В качестве источников света в светодиодном светильнике используются суперъяркие светодиоды SMD2835. Светодиодный светильник имеет встроенный (модель **PPL 595/U**) (см. рис. 4) или выносной (модель PPL 595/R) блок питания постоянного тока, который обеспечивает стабильную работу светильника (без пульсации), является надежным и энергоэкономичным устройством, имеет длительный срок службы. К светильнику **PPL 595/R** блок питания в комплект не входит. Корпус светодиодного светильника изготовлен из листовой стали с нанесением белой порошковой краски. Светодиодный светильник не содержит свинца, ртути и других вредных веществ. Малое тепловыделение обуславливает долгосрочную работу светильника. Светодиодный светильник разгорается мгновенно, светит без мерцания и бликов, не создает высокочастотных помех. УФ- и ИК-излучение отсутствует.

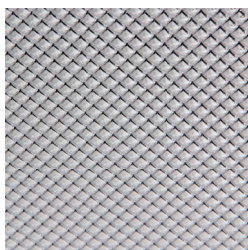


Рис. 3. Призматический рассеиватель

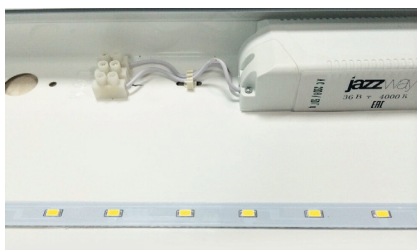


Рис. 4. Встроенный блок питания с клеммной колодкой внутри корпуса светильника (для модели PPL 595/U 36W)

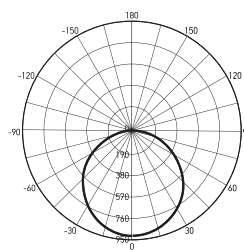


Рис. 5. Кривая светораспределения светильников PPL 595/U 36W 4000K, PPL 595/R 36W 4000K

Технические характеристики

Артикул	PPL 595/R 36W 3000Lm 4000K IP20	PPL 595/R 36W 3000Lm 6500K IP20	PPL 595/U 36W 3000Lm 4000K IP20	PPL 595/U 36W 3000Lm 6500K IP20
Штрих-код	4897062853448	4897062853462	4897062853486	4897062853509
Источник света	светодиоды типа SMD2835 Epistar			
Потребляемая мощность	36 Вт	36 Вт	36 Вт	36 Вт
Световой поток	3000 лм	3000 лм	3000 лм	3000 лм
Цветовая температура	4000K	6500K	4000K	6500K
Индекс цветопередачи, R _a	≥75	≥75	≥75	≥75
Угол освещения	120°	120°	120°	120°
Коэффициент мощности	> 0,9	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Коэффициент пульсации	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур	-20 °С...+40 °С	-20 °С...+40 °С	-20 °С...+40 °С	-20 °С...+40 °С
Размеры	595 x 595 x 25 мм	595 x 595 x 25 мм	595 x 595 x 27 мм	595 x 595 x 27 мм
Вес нетто	1,8 кг	1,8 кг	2,0 кг	2,0 кг
Материал/цвет корпуса	сталь / белый			
Рассеиватель	призматический (см. рис. 3)			
Расчетный срок службы светодиодов	30 000 часов	30 000 часов	30 000 часов	30 000 часов
Гарантийный срок	2 года	2 года	2 года	2 года
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Блок питания	выносной (в комплект не входит)		встроенный (в комплекте)	
Входное напряжение	AC 220–240 В	AC 220–240 В	AC 220–240 В	AC 220–240 В
Входной ток	210 мА	210 мА	210 мА	210 мА
Выходное напряжение	DC 91 В	DC 91 В	DC 91 В	DC 91 В
Выходной ток	380 мА	380 мА	380 мА	380 мА



Внимание!

- **Светильник PPL 595/R 36W без блока питания не включать!**
Блок питания jazzway (380mA) заказывается отдельно.
- Подключение и установка светильника должны осуществляться квалифицированным специалистом.
- Установка светильника осуществляется или путем крепления на твердой, ровной, сухой поверхности, или путем встроеного монтажа (в зависимости от модели) внутри помещений.
- Использовать только при указанном напряжении сети!
- Необходимо обеспечить надежность и безопасность клеммного соединения!
- Перед установкой светильника отключить электропитание!
- При установке и монтаже светильника использовать электрошнур достаточной длины.
- Не располагать светильник вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- Не эксплуатировать светильник при обнаружении повреждений корпуса или проводки.
- Эксплуатировать светодиодный светильник только при обеспечении конвекции воздуха для отвода тепла.
- Не диммировать!
- Неправильная эксплуатация светильника может повредить светодиоды.

Охрана окружающей среды

Этот продукт содержит материалы, подлежащие переработке. Не выбрасывайте данное изделие вместе с бытовыми отходами. Отработанный светильник необходимо передать для дальнейшей утилизации в специализированные организации:

<http://greenpeace.org/russia/ru> или узнать о пункте утилизации в местных органах власти.

Внимание! Сдавая светильник в переработку, Вы не только заботитесь о своем здоровье и здоровье окружающих, но и помогаете природе.

Сертификаты соответствия  и 

(RU) Изготовитель: Хангжоу Джанкшион Имп. и Эксп. Ко. Лтд. Сделано в Китае
Импортер: ООО «ФИНТРЕЙД», 199034, Санкт-Петербург, ВО, 16 линия, д.7, к. 6, пом. 6406
Сервисный центр: 199034, Санкт-Петербург, ВО, 16 линия, д.7, к. 6, пом. 6406

(UA) Светильник світлодіодний
Виробник: Хангжоу Джанкшион Имп. и Эксп. Ко. Лтд. Зроблено в Китаї
Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604. Тел. (044) 451-51-37
Дата виготовлення: (див. на виробі). Термін придатності: не обмежений

Гарантийный срок – 2 года при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Артикул _____

Дата продажи _____ М.П.

Благодарим за покупку!

PPL 595/R, PPL 595/U www.jazz-way.com

