
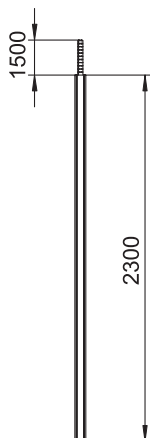


Электромонтажная колонна, тип ISSRM45F



Тип	Цвет	Поверх-ность	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ISSRM45FRW	белоснежный	—	2300	1	380,000	6290095
ISSRM45FEL	—	Анодиро-ванная	2300	1	380,000	6290097

Alu Алюминий €/шт.

EL Анодиро-ванная

Электромонтажные колонны ISS из алюминия с гибким рукавом для подвода кабелей к потолку.

В комплект входит:

1 одноканальная колонна с гибким рукавом для подвода кабелей к потолку

Общая длина: 2300 мм

1 гибкий рукав для кабелей

Длина: 1500 мм


1 алюминиевая крышка

Длина: 2300 мм

В основе дизайна электромонтажной колонны ISS лежит тонкий эстетичный круглый алюминиевый профиль, лицевой стороной которого является гладкая крышка короба Rapid 45. Системное отверстие 45 мм предназначено для монтажа устройств серии Modul 45 без использования суппортов и рамок.

Напольная пластина типа SFISSF, а также крепление рукава для кабелей типа SAISSF заказываются отдельно (см. следующие аксессуары).

Напольная пластина для ISSRM45F




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SFISSFRW	белоснежный	1	600,000	6290196
SFISSFWAL	алюминиевый белый	1	600,000	6290197

Sl. Сталь €/шт.

Напольная пластина используется в качестве опоры для установки электромонтажных колонн с рукавом для подвода кабелей типа ISS110100F, ISS140100F и ISSRM45F.

Соединение рукава для ISSRM45F



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SAISSF	—	1	35,100	6290198

Sl. Сталь €/шт.

VZ оцинкованный

Соединение для рукава используется в качестве потолочного крепления для электромонтажных колонн с рукавом для подвода питания к потолку типа ISS110100F и 140100F.