

**СНЕР-3I/F****Концевая муфта**

для кабелей с бумажной (MIND*) изоляцией до 12 кВ

Концевые кабельные муфты тип СНЕР-3I/F подходят для кабеля с бумажной (MIND*) изоляцией в общей оболочке (АСБ, СБ, ААБ) до 12 кВ.

Свойства

- Быстрый, простой и безопасный монтаж
- Широкий диапазон сечений подходящий для всех видов кабельных наконечников
- Неограниченное время хранения и готовность к работе сразу после установки

Уровень напряжения

- $U_0/U (U_m)$ 3.6/6 (7.2) кВ - 6/10 (12) кВ

Сертификаты

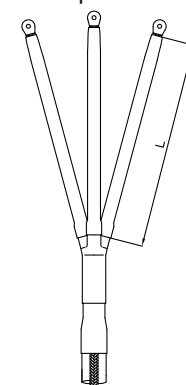
- CENELEC HD 629.2

Содержание

- Один набор для 3 фаз с непаянной системой для заземления без кабельных наконечников
- **Кабельные наконечники следует заказывать отдельно**

**Объем поставки:**

Набор термоусаживаемых антирекингных труб устойчивых к токам утечки и атмосферному воздействию, термоусаживаемая кабельная перчатка устойчивая к токам утечки и атмосферному воздействию, заземляющий набор.

Размеры

Тип	L мм	мин. Ø по изоляции мм	номинальное сечение мм ²	
			7.2 кВ	12 кВ
$U_0/U (U_m)$ 3.6/6 (7.2) кВ - 6/10 (12) кВ			внутренняя/наружная установка	внутренняя установка
СНЕР-3I/F 12kV 25-50/450/CIS	450	9.5	25-50	25-50
70-120/450/CIS	450	12.7	70-120	70-120
150-240/450/CIS	450	19.1	150-240	150-240
$U_0/U (U_m)$ 3.6/6 (7.2) кВ - 6/10 (12) кВ			внутренняя/наружная установка	
СНЕР-3I/F 12kV 25-50/800/CIS	800	9.5	25-50	25-50
70-120/800/CIS	800	12.7	70-120	70-120
150-240/800/CIS	800	19.1	150-240	150-240
$U_0/U (U_m)$ 3.6/6 (7.2) кВ - 6/10 (12) кВ			внутренняя/наружная установка	
СНЕР-3I/F 12kV 25-50/1200/CIS	1200	9.5	25-50	25-50
70-120/1200/CIS	1200	12.7	70-120	70-120
150-240/1200/CIS	1200	19.1	150-240	150-240

*MIND = Mass Impregnated Non Draining = нестекающий пропиточный состав