



RADEM



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						в нормальном режиме	в аварийном режиме			

№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL

Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL

a15532	BS-RADEM-71-51-INEXI2 Gray	постоянный	INEXI-2M	50 000	1	100	400	4,2	0,85	1,70
a15533	BS-RADEM-73-51-INEXI2 Gray	постоянный	INEXI-2M	50 000	3	100	400	4,6	0,85	1,80
a15530	BS-RADEM-81-51-INEXI2 Gray	непостоянный	INEXI-2N	50 000	1	100	400	1,4	0,7	1,70
a15531	BS-RADEM-83-51-INEXI2 Gray	непостоянный	INEXI-2N	50 000	3	100	400	2,0	0,8	1,80

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS


Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a15536	BS-RADEM-71-51-INEXI3 Gray	постоянный	INEXI-3M	50 000	1	100	400	4,2	0,85	1,70
a15540	BS-RADEM-71-51-INEXI3 Black	постоянный	INEXI-3M	50 000	1	100	400	4,2	0,85	1,70
a15544	BS-RADEM-71-51-INEXI3 White	постоянный	INEXI-3M	50 000	1	100	400	4,2	0,85	1,70
a15537	BS-RADEM-73-51-INEXI3 Gray	постоянный	INEXI-3M	50 000	3	100	400	4,6	0,85	1,80
a15541	BS-RADEM-73-51-INEXI3 Black	постоянный	INEXI-3M	50 000	3	100	400	4,6	0,85	1,80
a15545	BS-RADEM-73-51-INEXI3 White	постоянный	INEXI-3M	50 000	3	100	400	4,6	0,85	1,80
a15534	BS-RADEM-81-51-INEXI3 Gray	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	100	400	1,4	0,7	1,70
a15538	BS-RADEM-81-51-INEXI3 Black	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	100	400	1,4	0,7	1,70
a15542	BS-RADEM-81-51-INEXI3 White	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	100	400	1,4	0,7	1,70
a15535	BS-RADEM-83-51-INEXI3 Gray	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	100	400	2,0	0,8	1,80
a15539	BS-RADEM-83-51-INEXI3 Black	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	100	400	2,0	0,8	1,80
a15543	BS-RADEM-83-51-INEXI3 White	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	100	400	2,0	0,8	1,80

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и MSS

a15547	BS-RADEM-71-51-INEXI3-MSS3 Gray	постоянный	INEXI-3M MSS	50 000	1+1+1	100	400	5,2	0,85	2,00
a15549	BS-RADEM-71-51-INEXI3-MSS3 Black	постоянный	INEXI-3M MSS	50 000	1+1+1	100	400	5,2	0,85	2,00
a15551	BS-RADEM-71-51-INEXI3-MSS3 White	постоянный	INEXI-3M MSS	50 000	1+1+1	100	400	5,2	0,85	2,00
a15546	BS-RADEM-81-51-INEXI3-MSS3 Gray	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	100	400	2,6	0,85	2,00
a15548	BS-RADEM-81-51-INEXI3-MSS3 Black	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	100	400	2,6	0,85	2,00
a15550	BS-RADEM-81-51-INEXI3-MSS3 White	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	100	400	2,6	0,85	2,00

Габаритные размеры

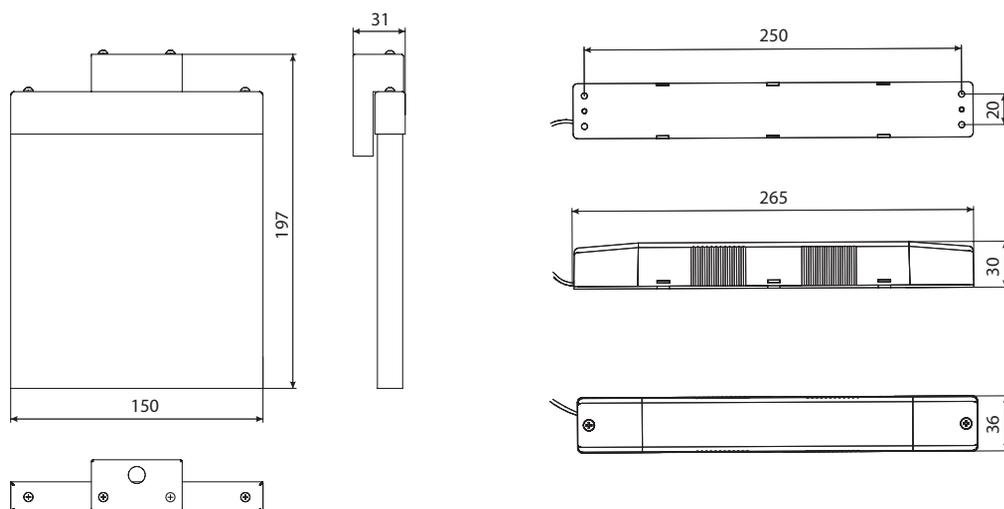


Знак безопасности: BL-1515.ON

Крепится на двухсторонний скотч к внешней стороне рассеивателя. Возможно двухстороннее размещение знаков безопасности.


Для выбора артикула смотрите стр. 41–46

Модель	Цвет корпуса	RAL
Gray	Серый	9006
Black	Черный	9005
White	Белый	9016


Аксессуары:



а8625
Кронштейн BS-K-7
а10482
Кронштейн BS-K-7 Black
а16978
Кронштейн BS-K-7 White



а8022
Кронштейн BS-K-8
а10481
Кронштейн BS-K-8 Black
а16568
Кронштейн BS-K-8 White



а7986
Штанга BS-SH-5
а10483
Штанга BS-SH-5 Black
а14815
Штанга BS-SH-5 White