


Технические данные

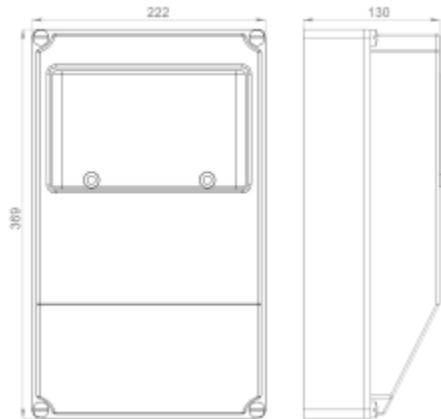

Технические характеристики


Напряжение на вводе, В.	~380
Распределяемое напряжение, В.	~220
Суммарная мощность/ток подключаемых потребителей, кВт/А.	25/40
Степень защиты, IP.	44
Диапазон рабочих температур, °С	-25 + 40°С

Комплектующие

Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Страна производства
Корпус пластиковый IP67	1	шт.	Испания
Розетка CEE 32A 2P+E IP44*	2	шт.	Австрия
Розетка Schuko 16A 2P+E IP54*	2	шт.	Австрия
Сальник M25	2	шт.	Германия
Автомат выкл 40A/3П/6кА/С*	1	шт.	Австрия
Автомат выкл 32A/1П/6кА/С*	2	шт.	Австрия
Автомат выкл 16A/1П/6кА/С*	2	шт.	Австрия
Провод TOPFLEX H05V-K&H07V-K		м.	Испания

*Марка аппаратов защиты и силовых разъемов может быть изменена, на аналогичные по характеристикам по усмотрению производителя или желанию заказчика.

					<i>Contactica</i>					
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	<i>Alpenbox 0020003</i>			<i>Лит.</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Разраб.</i>										
<i>Пров.</i>										
<i>Т. контр.</i>										
<i>Н. контр.</i>										
<i>Утв.</i>					<i>Alpenbox 0020003</i>			<i>Лист 1</i>	<i>Листов 2</i>	
								<i>ООО «МегаГруп»</i>		

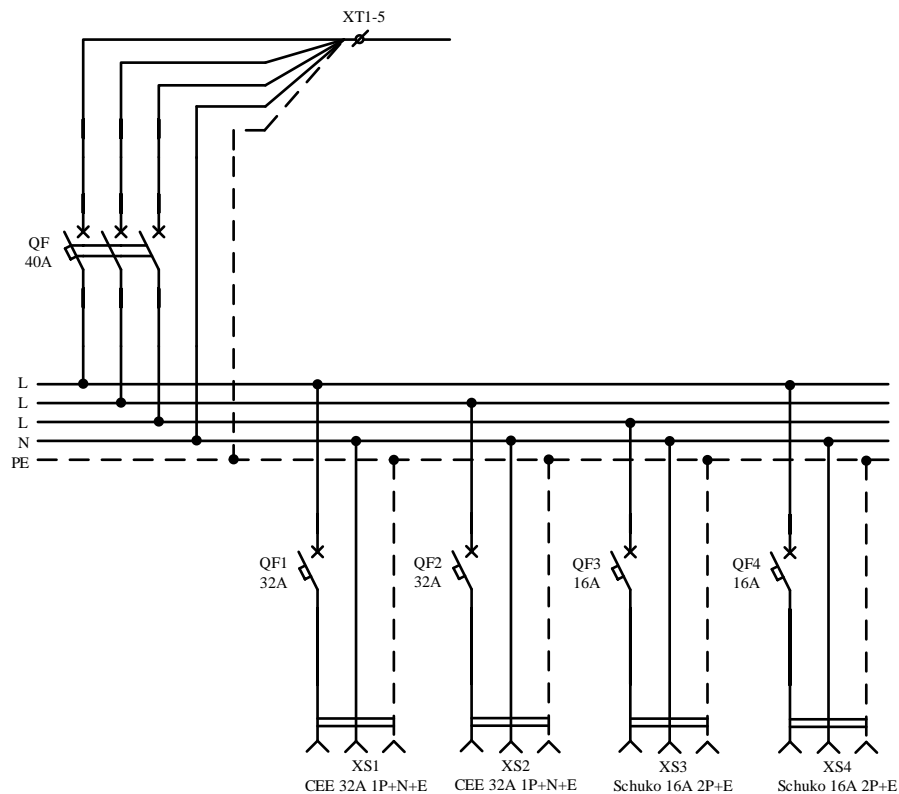

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Contactica

Alpenbox 0020003

Лист	Масса	Масштаб
------	-------	---------

Лист	2	Листов	2
------	---	--------	---

Alpenbox 0020003

ООО «МегаГруп»