




# D4/6.NLP клеммные соединения с винтовым зажимом

## Монтажные - ширина 6 мм 0.236 in



D4/6.NLP



ширина 6 мм 0.236 in

### Описание

- Соответствуют стандарту DIN 43880 (размер над рейкой 35 x 7.5 ≤ 44 мм).
- Совместимы с шиной.

### Информация для заказа


Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) g
Установка	Нейтраль + проходная + заземление	Серый, синий, желто-зеленый	D4/6.NLP	1SNA110440R0700	20 20.00

### Основные технические данные

		IEC	UL	CSA	Инструкции по монтажу	
1 провод на зажим		Жесткий - Одножильный / Многожильный Гибкий с изолированным наконечником Калибр	0.2-4 мм² 0.2-4 мм² A4	18-12 AWG	Рейка Длина зачистки изоляции Инструмент	G32, TH 35-7.5, TH 35-15 9.5 мм 0.37 in Отвертка плоская Ø 3.5 мм Ø 0.157 in
Номинальный ток / Номинальное сечение		30 A / 4 мм²	20 A / 12 AWG		Момент затяжки	0.4 - 0.8 N.m 3.5 - 7 lb.in
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (1с)		480 A				
Номинальное напряжение		400 V	300 V			
Выдерживаемое импульсное напряжение		6000 V				
Защита		IP20	NEMA 1			

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA. Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>

CE	RoHS	UL	CSA	Gost R					
----	------	----	-----	--------	--	--	--	--	--

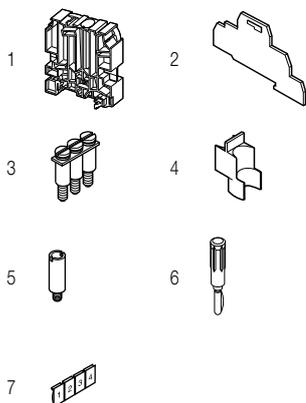

### Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) g
1 Торцевые фиксаторы 12 мм	Серый	BADH	1SNA116900R2700	50	24.00
2 Торцевые изоляторы 1 мм	Серый	FED6	1SNA116964R1200	20	3.00
3 Перемычки 2 полюса		BJM62	1SNA173217R2600	10	2.00
3 полюса			1SNA173218R0700	10	3.00
4 полюса			1SNA173219R0000	10	4.00
5 полюсов			1SNA173221R2200	10	5.00
10 полюсов			1SNA173226R2700	10	10.00
4 Разделители цепи 0 мм	Белый	SCD	1SNA103189R2600	10	1.00
1.5 мм	Серый	SCFD	1SNA114117R0700	10	10.00
5 Тестовые розетки диам. 2 мм		AL2	1SNA167319R0600	50	
6 Тестовые вилки диам. 2 мм	Черный	FC2	1SNA007865R2600	100	
7 Маркеры клеммных соединений	Белый	RC65	1SNA232000R0000	1	3.60

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения. Использование некоторых принадлежностей, например, перемычек, может привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения: полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом. Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.