



ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ  
И СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

## СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ ЛПП50

ТС RU C-RU.ГБ05.В.00811  
ТУ16-2011 ИЖЦМ.676327.001ТУ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ / ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП



### КОНСТРУКЦИЯ

Корпусные детали из алюминиевого сплава покрашены порошковой краской. Соединение корпуса и крышки резьбовое. Светопропускающая защитная труба из ударопрочного стекла для ЛПП50-2х18 и ударопрочного поликарбоната для ЛПП50-2х36 герметично установлена в корпусные детали. Аппаратура управления встроенная. В аварийном исполнении внутри установлены БАП и аккумулятор. Светильники выпускаются с одним или двумя кабельными вводами, для индивидуального или транзитного подключения к электросети.


Источники света	линейные люминесцентные ЛБ-18; ЛБ-36		линейные светодиодные	
	Мощность, Вт	18	36	10
Световой поток, Лм	1080	2600	(800÷1000)	(1800÷2000)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания, В	220; 240 АС
Частота напряжения питания, Гц	50-60
Допустимая температура окружающей среды без БАП	от -15°C до +50°C
Допустимая температура окружающей среды с БАП	от -10°C до +40°C
Допустимая температура окружающей среды с СДЛ	от -40°C до +50°C
Степень защиты оболочки	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Группа механического исполнения	M2
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл.	9
Диаметр подводимого кабеля, мм	6-16
Сечение подсоединяемых жил, не более, мм <sup>2</sup>	2,5
Срок службы, лет	10

Электромонтаж | прямое подключение к клеммам колодки внутри корпуса светильника  
Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIC T6 Gb (ЛПП50-2х18); 1ExdIIB+H2T6 Gb X (ЛПП50-2х36)

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


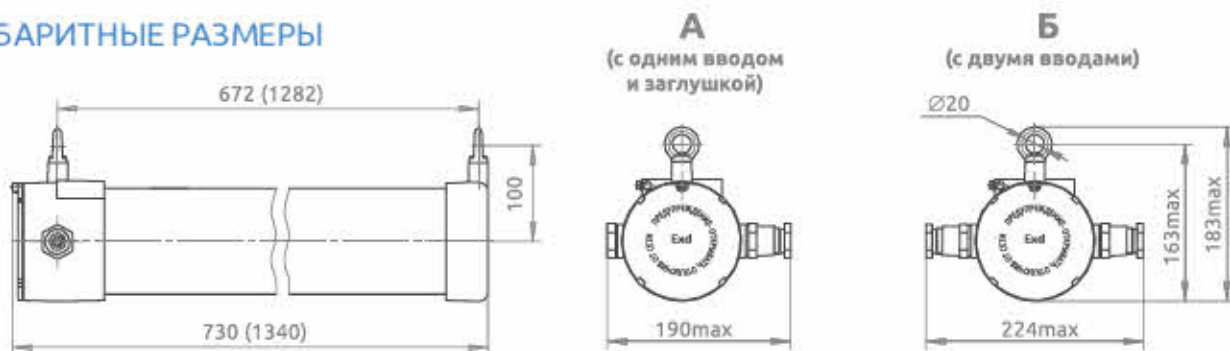


66


**АШАСВЕТОТЕХНИКА**  
освещающая мир, мы делаем работу людей безопаснее

ГАРАНТИЯ  
**18**  
месяцев

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Тип КСС — Д, Класс светораспределения — П

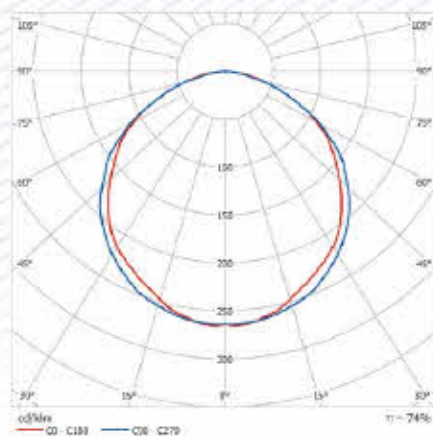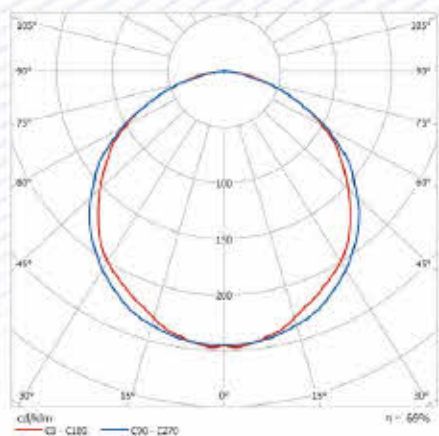

## ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / КРЕПЛЕНИЕ / рекомендуемая высота установки - 2...4 м

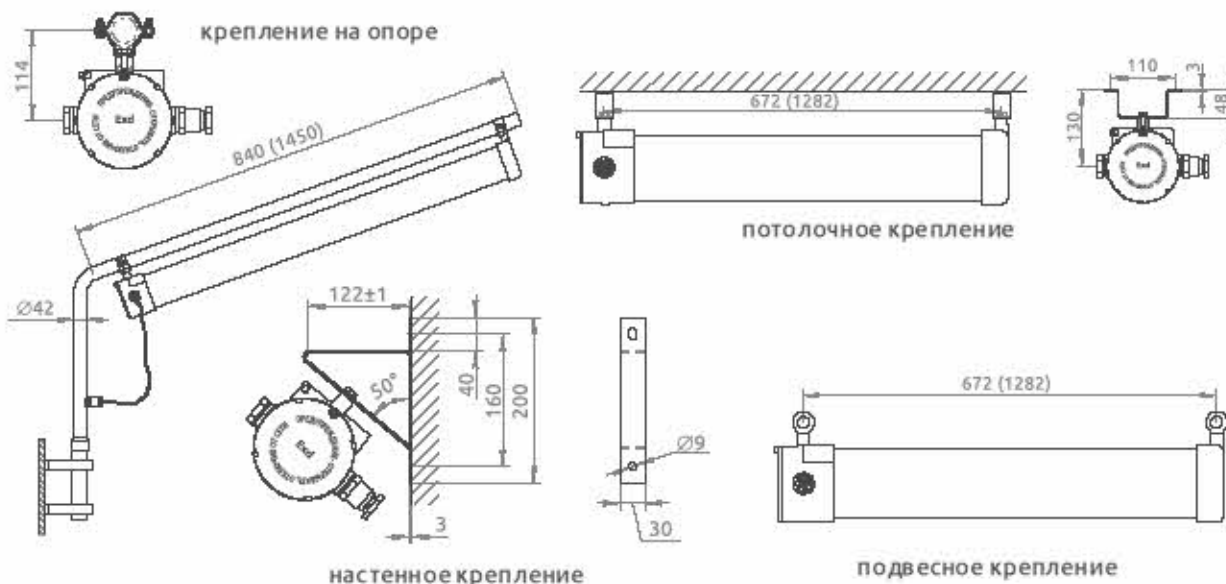

## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

	Источник света			Время работы в аварийном режиме, час	Световой поток, Лм		КПД, % не менее	Габариты, не более, мм	Масса, не более, кг
	Тип	Мощность	Цоколь		Пост. режим	Авар. режим			
ЛПП50-2x18-005	ЛЛ	2×18	G13	-	1500	-	70	730×190	4,95
ЛПП50-2x36-007	ЛЛ	2×36	G13	-	3900	-	75	1340×190	6,95
ЛПП50-2x18-005 СДЛ	СДЛ	2×10	G13	-	1800	-	90	730×190	4,95
ЛПП50-2x36-007 СДЛ	СДЛ	2×20	G13	-	3600	-	90	1340×190	6,95
ЛПП50-2x18-001 АО	ЛЛ	2×18	G13	3	1500	-	70	730×190	5,58
ЛПП50-2x36-003 АО	ЛЛ	2×36	G13	3	3900	-	75	1340×190	7,59
ЛПП50-2x18-001 СДЛ АО	СДЛ	2×10	G13	-	1800	-	90	730×190	5,58
ЛПП50-2x36-003 СДЛ АО	СДЛ	2×20	G13	-	3600	-	90	1340×190	7,59

### Базовая комплектация:

- светильник - 1 шт.
- кабельный ввод - 1 шт.
- заглушка - 1 шт.

### По дополнительному заказу:

- кабельный ввод (для транзитного подключения)
- скоба потолочного подвеса - 2 шт.
- кронштейн настенный - 2 шт.
- кронштейн на трубу - 2 шт.
- лампа КЛЛ (СДЛ)
- рым-болт - 2 шт.

### ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАКАЗА:

с БАП: Светильник ЛПП50-2x18-001 АО  
без БАП: Светильник ЛПП50-2x18-005

