


Угол вертикальный внешний CDSS 90

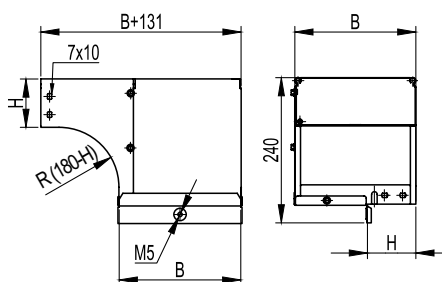

Назначение:

- организация поворота трассы лотков вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

Характеристики:


- толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм.

Особенности:

- комплектный аксессуар. Поставляется с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (37301/37303/37305, 37501, CM010610, CM100600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	100	1,128	37651K	37651KHDZ		37651KZL
	150	1,609	37652K	37652KHDZ		37652KZL
	200	2,129	37653K	37653KHDZ		37653KZL
	300	3,289	37654K	37654KHDZ		37654KZL
	400	4,606	37655K	37655KHDZ		37655KZL
	500	6,079	37656K	37656KHDZ		37656KZL
80	600	7,552	37657K	37657KHDZ	37657KZL	
	80**	0,64	37021K	37021KHDZ	-	37021KZL
	100	1	37022K	37022KHDZ		37022KZL
	150	1,45	37023K	37023KHDZ		37023KZL
	200	1,91	37024K	37024KHDZ		37024KZL
	300	2,98	37025K	37025KHDZ		37025KZL
400	4,16	37026K	37026KHDZ	37026KZL		
100	500	5,52	37027K	37027KHDZ	37027KZL	
	600	6,88	37028K	37028KHDZ	37028KZL	
	100	0,962	37122K	37122KHDZ		37122KZL
	150	1,434	37123K	37123KHDZ		37123KZL
	200	1,905	37124K	37124KHDZ		37124KZL
	300	2,963	37125K	37125KHDZ		37125KZL
400	4,18	37126K	37126KHDZ	37126KZL		
500	5,552	37127K	37127KHDZ	37127KZL		
	600	6,924	37128K	37128KHDZ	37128KZL	

Крышка на угол вертикальный внешний CDSS 90



Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики:

- толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм.

Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
80	0,15	38281	38281HDZ	-	38281ZL
100	0,17	38282	38282HDZ		38282ZL
150	0,32	38283	38283HDZ		38283ZL
200	0,49	38284	38284HDZ		38284ZL
300	0,92	38285	38285HDZ		38285ZL
400	1,48	38286	38286HDZ		38286ZL
500	2,18	38287	38287HDZ		38287ZL
600	2,78	38288	38288HDZ		38288ZL

* См. раздел каталога "I5 Combitech"

** Поставляются без крышки