
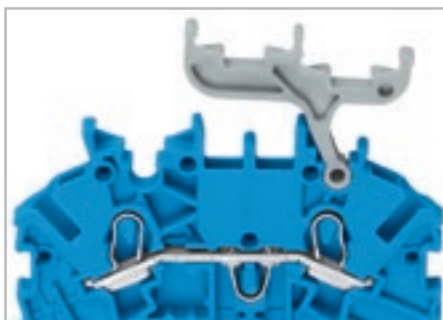


0,14 ... 1 (1,5) мм² ① AWG 24 ... 16
500 В/6 кВ/3 ②
I_N 13,5 А (16 А)

Ширина клеммы 3,5 мм / 0,138 дюйма
9 ... 11 мм / 0,39 дюйма ③



Двухуровневая клемма

Двухуровневый держатель маркировки может устанавливаться на двухуровневые клеммы без держателей маркировки.

- ① Размеры проводника: 0,14 мм² ... 1,5 мм² "s + f-st";
Размеры проводника для Push-in соединения:
0,5 мм² ... 1,5 мм² "s" и 0,5 мм² ... 0,75 мм²
"изолирующий ограничитель, 10 мм"
- ② 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(см. раздел 14)
- ③ Длина зачистки изоляции, см. упаковку и инструкции.
- ④ Примечания по применению для:
Цветных вставных перемычек, стр. 101
Вертикальная перемычка, стр. 105

Артикул	Упак. Единица	Принадлежности, серия 2000	
Клемма для экранирования с заземлением/проводная клемма, с держателем для маркировки		Подходящие системы маркировки: WMB/маркировочные полосы (см. раздел 13)	
серый корпус		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 0,7 мм	Тестовый адаптер,
Экран / N 2000-2248 50		оранжевые 2000-2292 25	для тест. штекера 4 мм Ø
Экран / L 2000-2258 50		серые 2000-2291 25	серые 2009-174 100 (4x25)
Клемма для экранирования с заземлением/проводная клемма, без держателя для маркировки		Гребешковые перемычки, изолир.,	Банановый штекер,
серый корпус		④ I _N 14 А,	для штекеров 4 мм Ø,
Экран / N 2000-2218 50		св.-серые	смешанная цветовая гамма
Экран / L 2000-2228 50		2-канальные 2000-402 200 (8x25)	215-111 50
		3-канальные 2000-403 200 (8x25)	Тестовый отвод,
		4-канальные 2000-404 200 (8x25)	на макс. 2,5 мм ²
		5-канальные 2000-405 100 (4x25)	серые 2009-182 100 (4x25)
		6-канальные 2000-406 100 (4x25)	
		7-канальные 2000-407 100 (4x25)	
		8-канальные 2000-408 100 (4x25)	
		9-канальные 2000-409 100 (4x25)	
		10-канальные 2000-410 100 (4x25)	
		Гребешковые перемычки, изолир.,	
		I _N 14 А,	
		св.-серые	
		с 1 до 3 2000-433 200 (8x25)	
		с 1 до 4 2000-434 200 (8x25)	
		с 1 до 5 2000-435 100 (4x25)	
		с 1 до 6 2000-436 100 (4x25)	
		с 1 до 7 2000-437 100 (4x25)	
		с 1 до 8 2000-438 100 (4x25)	
		с 1 до 9 2000-439 100 (4x25)	
		с 1 до 10 2000-440 100 (4x25)	
		Двухуровневые изолированные вертикальные перемычки, I_N 13,5 А	
		④ светло-серые 2000-492 100 (4x25)	
		Предупреждающая маркировка,	
		знак высокого напряжения, черная,	
		5 клемм	
		желтые 2000-115 100 (4x25)	
		Двухуровневый держатель для маркировки,	
		поворотный	
		серые 2000-121 50 (2x25)	
		Маркировочная система WMB,	
		10 полосок по 10 маркеров в каждой	
		карте, для клемм шириной 3,5 мм	
		без печати 793-3501 5	
		Маркировочная полоска, чистая,	
		ширина 11 мм,	
		рулон 50 м	
		белые 2009-110 1	