


ISK27-05

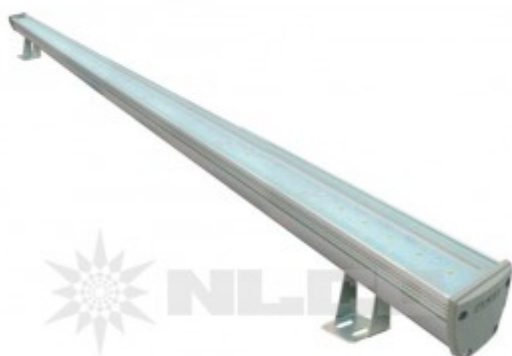

Установка


Крепление на поверхность стены/потолка. Подходит для использования вне помещений.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение - произвольное.

Оптическая часть


Прозрачное/матовое ударопрочное каленое стекло; прозрачный/матовый/текстурированный рассеиватель из оптического поликарбоната. Угол рассеивания 120°.

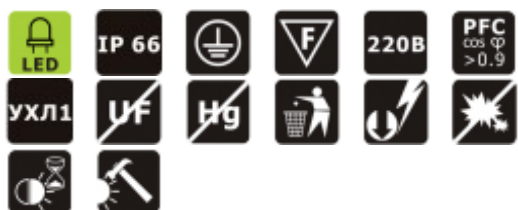

Дополнительная информация

*Для заказа светильников во **взрывозащищённом исполнении** добавьте к коду заказа **2ExpAИТ6**

Дополнительные опции

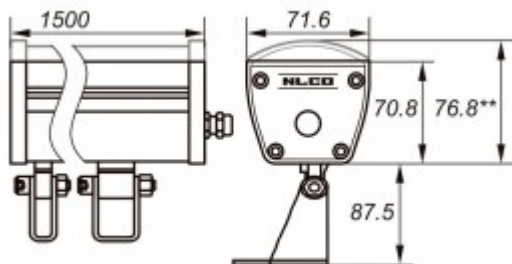

** для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	2600
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	27
Вес (Кг)	7,7

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
ISK 27-05-C-01		прозрачный рассеиватель из поликарбоната
ISK 27-05-C-02		матовый рассеиватель из поликарбоната

Код	Тип света	Примечание
ISK 27-05-C-05		текстурированный рассеиватель из поликарбоната
ISK 27-05-C-06		прозрачный рассеиватель из каленного стекла
ISK 27-05-C-07		матовый рассеиватель из каленного стекла