


Светильники светодиодные для высоких пролетов **PHB PRO**



Светодиодные светильники **PHB PRO jazzway** предназначены для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, гаражей, парковок. Отличительной особенностью светильников **PHB PRO** является компактная конструкция корпуса на основе уникального алюминиевого конвекционного радиатора, который обеспечивает эффективное охлаждение.



На сегодняшний день в ассортименте **jazzway** представлены модели мощностью **100 Вт, 150 Вт и 200 Вт** со световым потоком 12 000 лм, 18 000 лм и 24 000 лм. Светильники предназначены для установки на высоте от 6 до 10 м. Крепление светильников **PHB PRO** – подвесное, за рым-болт.

Светильники рассчитаны для работы от сети переменного тока 100–240 В.


Высокоэффективный встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Технические характеристики


- Материал корпуса: литой алюминий/поликарбонат
- Материал плафона: поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение / частота: 100–240 В / 50–60 Гц
- Выходное напряжение: 200–250 В
- **Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,98$**
- **Коэффициент пульсации: < 1%**
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: $-40...+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Срок службы: 50 000 часов
- **Гарантия на светильник: 5 лет**

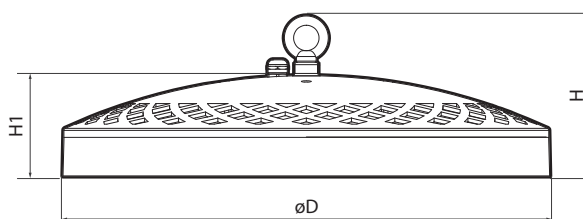

PHB PRO 100W



PHB PRO 150W



PHB PRO 200W

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Высота установки, м	Размеры D×H/H1, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5016354	4895205016354	PHB PRO 100w 5000K 120° IP65	100	5 000	12 000	120°	6	Ø280×120/75	1,5	1
5016361	4895205016361	PHB PRO 150w 5000K 90° IP65	150	5 000	18 000	90°	8	Ø360×125/80	2,4	1
5016378	4895205016378	PHB PRO 200w 5000K 90° IP65	200	5 000	24 000	90°	10	Ø420×140/95	3,8	1