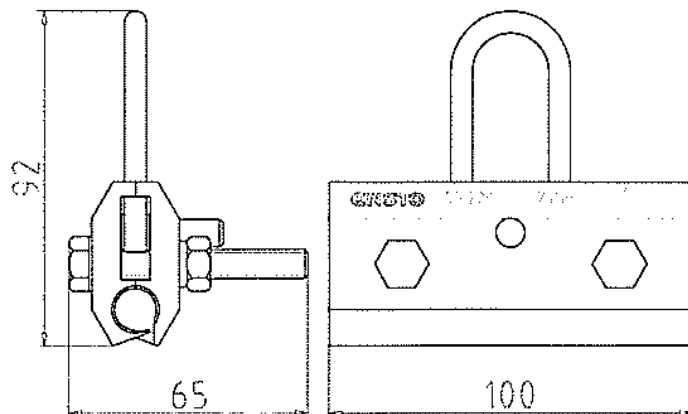


**Поддерживающий зажим SO220**

Тип	Диаметр, мм	болт	Механич. нагрузка, кН	Момент, Нм	Упаковка, шт	Вес, кг
SO220	10,5-11,5	M8	22	20	25	0,290

EAN 6418677414343

Применение Для поддерживающего крепления кабеля типа Axclight-H, Exclight-H с несущим элементом на прямых участках линии и углах до 30°. Совместно с SOT37 до 60°.

Конструкция Зажим - алюминиевый сплав
Болт и скоба - сталь горячей оцинковки.

Установка Зажим вешается на крюк и открывается. Кабель закладывается в паз зажима. Затягивается с усилием 20 Нм.

Необходимый инструмент ключ ST5

Стандарт SFS 2454