


# Светильники светодиодные влагозащищенные ULW-Q212 с датчиком движения



Светодиодные влагозащищенные светильники с датчиком движения ULW-Q212 предназначены для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений ЖКХ, подсобных помещений и подвалов. Светильник оснащен встроенным нерегулируемым датчиком движения микроволнового типа, который включает светильник на 30±10 секунд, когда вблизи него фиксируется движение. Угол детектирования датчика 360°.

Светильник имеет ударопрочный корпус из поликарбоната, светорассеиватель выполнен из матового оптического поликарбоната.

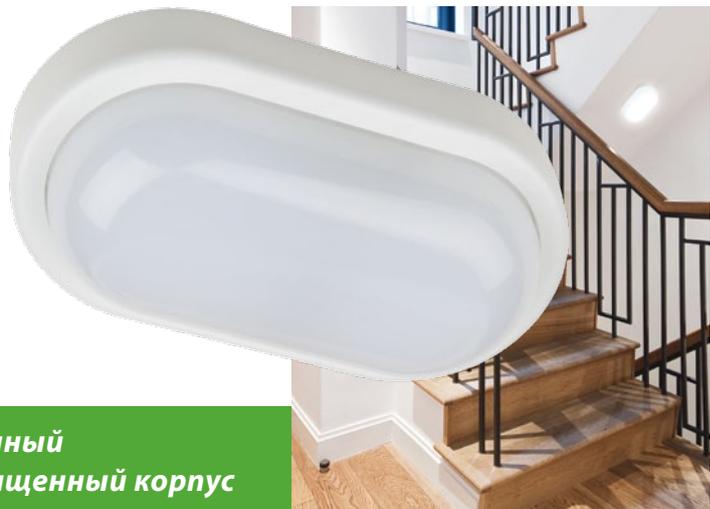

**Ударопрочный влагозащищенный корпус**

## Преимущества

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Ударопрочный корпус IK07.
- Встроенный датчик движения.
- Срок службы до 30000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Класс энерго-сбережения	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULW-Q212 12W/DW SENSOR IP54 WHITE	UL-00003228	12	960	6500	дневной	199x97x40	A	картон	40
ULW-Q212 12W/NW SENSOR IP54 WHITE	UL-00003229	12	960	4000	белый	199x97x40	A	картон	40



# Светильники светодиодные линейные пылевлагозащищенные ULT-Q216

Светодиодные линейные накладные светильники ULT-Q216 предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок.

Для подвесного монтажа используйте комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG**.



**Замена стандартных светильников ЛСП 2x36**

**38 Вт 3000 лм**

## Преимущества

- Накладной монтаж на вертикальные или горизонтальные поверхности.
- Естественная цветопередача и высокий световой поток.
- Легкий и прочный корпус из ударопрочного поликарбоната.
- Срок службы 30000 часов. ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Класс энерго-потребления	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULT-Q216 36W/DW IP65 WHITE	UL-00001722	38	6500	дневной	1230x75x35	3000	A	<5	0,8	картон	20
ULT-Q216 36W/NW IP65 WHITE	UL-00001721	38	4000	белый	1230x75x35	3000	A	<5	0,8	картон	20

