


Кабель F/UTP "витая пара" кат. 3 многопарный для внешней прокладки

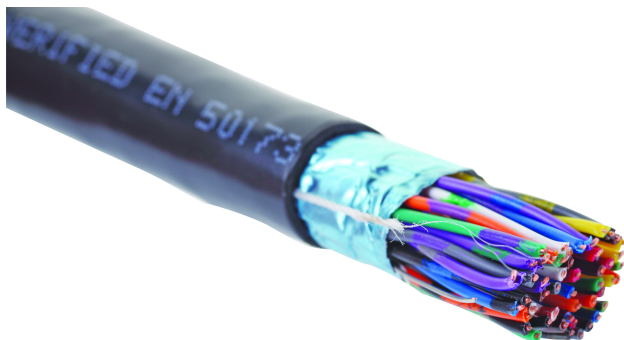

19M-F3-72BL-R1000

Основные характеристики

Тип кабеля	F/UTP
Категория	3
Материал наружной оболочки	полиэтилен

Характеристики

Международные	ISO/IEC 11801, EIA/TIA-568-B.2-10
Дополнительная информация	Для прокладки вне помещений, Передача цифровых и аналоговых сигналов на частотах до 16 МГц
Цвет оболочки	черный

Особенности конструкции

Способ водоблокировки	дренажный проводник луженая медь, 26 AWG
Число пар	25
Проводник	медный, цельнотянутый
Материал изоляции проводника	полиэтилен
Диаметр проводника, мм	0,51
Диаметр изоляции проводника, мм	0,95

Электрические характеристики

Скорость распространения сигнала (NVP), %	68
---	----

Массогабаритные характеристики

Погонная масса кабеля, кг/км	190
Внешний диаметр кабеля (мм)	13,0

Условия монтажа и эксплуатации

Температура эксплуатации, до	от -40 до +60
Диапазон температур хранения, °C	от -40 до +60
Диапазон температур монтажа, °C	от -20 до +50

Дополнительные характеристики

Solution Eurolan AB • Pyramidvägen 9A • SE-169 56 Solna, Sweden • Phone +46 8 410 479 80

Страна производства	КИТАЙ
---------------------	-------

Условия поставки

Длина кабеля в упаковке, м	1000
Вид упаковки	катушка 1000 м